

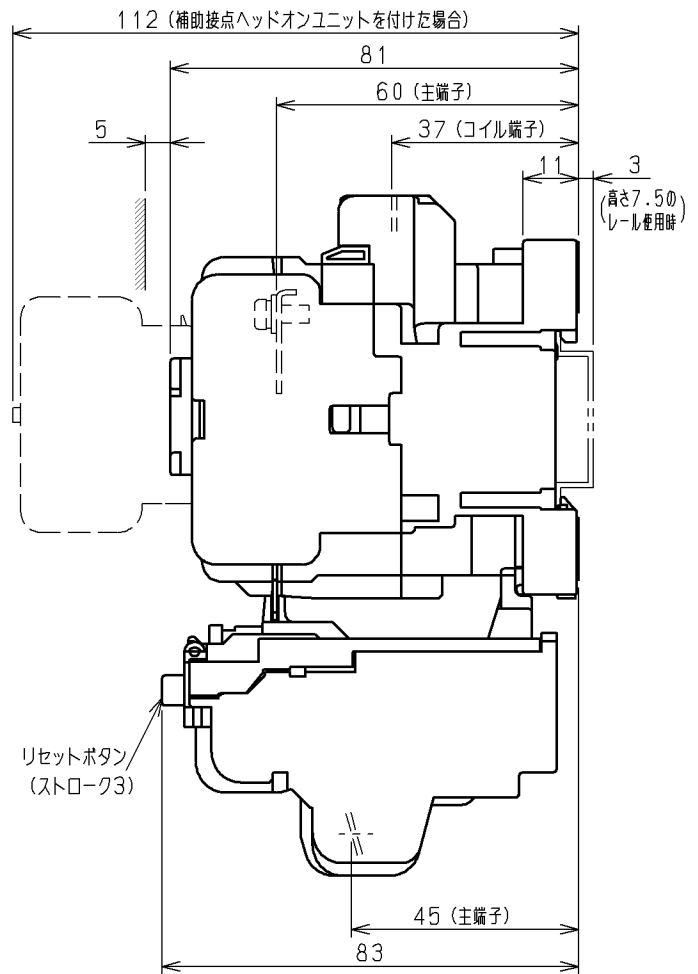


日立電磁開閉器

形 式	定格絶縁電 圧	最高適用電動機容量	性 能	補助接点	適 用 仕 様				質 量
					電動機容量	定格電圧	周波数	サーマルリレー	
HS8-T	AC 690 V	220 V 2.2 kW 11 A	JIS AC3・1 ・1-0	1 a 又は 1 b	kW	主	V	RC A	0.45 kg
		440 V 2.7 kW 7 A				操	V		
		550 V 2.7 kW 6 A					Hz		

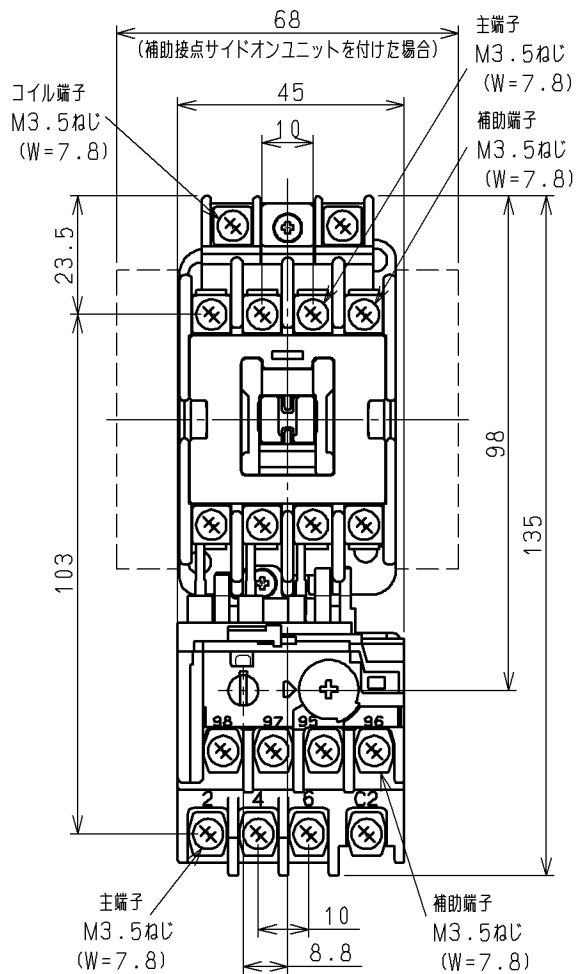


取付状態

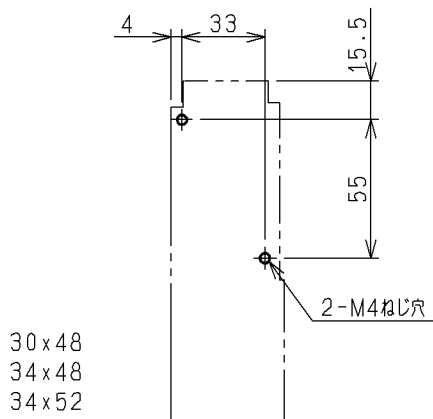


30x48
34x48
34x52
35x50
も取付可能

せん孔図



(補助接点: 1 a)



(補助接点: 1 b)

接点配置

(W=) は使用可能圧着端子最大幅を示します。

用 途	付属品
備 考	補助接点ユニットは別売りです。ヘッドオンとサイドオンを同一の本体に取付ての使用は出来ません。

第三角法

CUSTOMER			DWN.	佐藤(調)	2010-07-02	REGD 2015-01 23	TITLE HS8-T 寸 法 図	REV. 05
			CHKD.	佐久間	2010-07-02			
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	APPD.	小島	2010-07-02			
A, 2015-01-19 羽田野 小島 小島			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.			NAKAJO WORKS DWG. NO. 325 43067245		SH. 1 1