
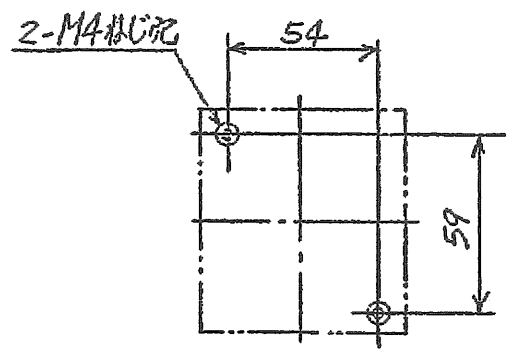
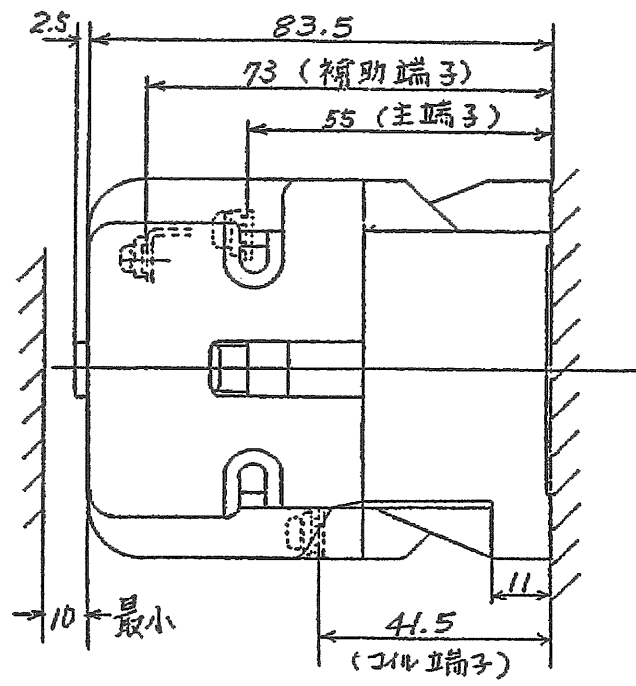



日立電磁接觸器

形式	定格絶縁電圧	最高適用電動機容量	定格通電電流	性能	補助接点	適用仕様			重量	
						電動機容量	定格電圧	周波数		
K15N-EP	AC	220V 4 kW 20A	30 A	JEM AC3-10	1a/1b	kW	主	V	Hz	0.47 kg
	600 V	440 V 7.5 kW 17 A					操	V		
		550 V 7.5 kW 12 A								

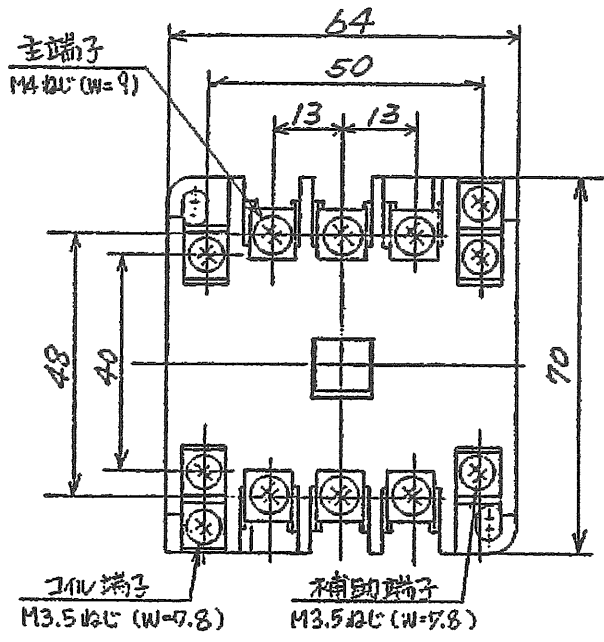

54x56, 54x60 も取付可能
穴孔図

取付状態



接点構成

(W=) は使用可能圧着端子最大巾を示す。

用途 _____		付属品 _____		第三角法					
備考 _____									
CUSTOMER		DWN.	村上	1977-12-07		TITLE	K15N-EP	REV. NO.	01
QUANTITY	ORDER NO.	CHKD.	土居	1977-12-26		25	寸法図		
	WORK NO.	APPD.	石毛	1977-12-26					SH.
Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.		NAKAJO WORKS DWG. NO.			325 4308213				
▲ 2002-04-01 佐久間 小嶋 小嶋									