



日立電磁接触器


形 式	定格絶縁電圧	最高適用電動機容量	定格通電電流	性能	補助接点	適用仕様			重量	
						電動機容量	定格電圧	周波数		
K15BN-EP	AO	220V 4 kW 20 A	30 A	JEM AC3-1.0	1a/1b	kW	主	V	Hz	0.49 kg
	600 V	440V 7.5 kW 17 A					操	V		
		550V 7.5 kW 12 A								

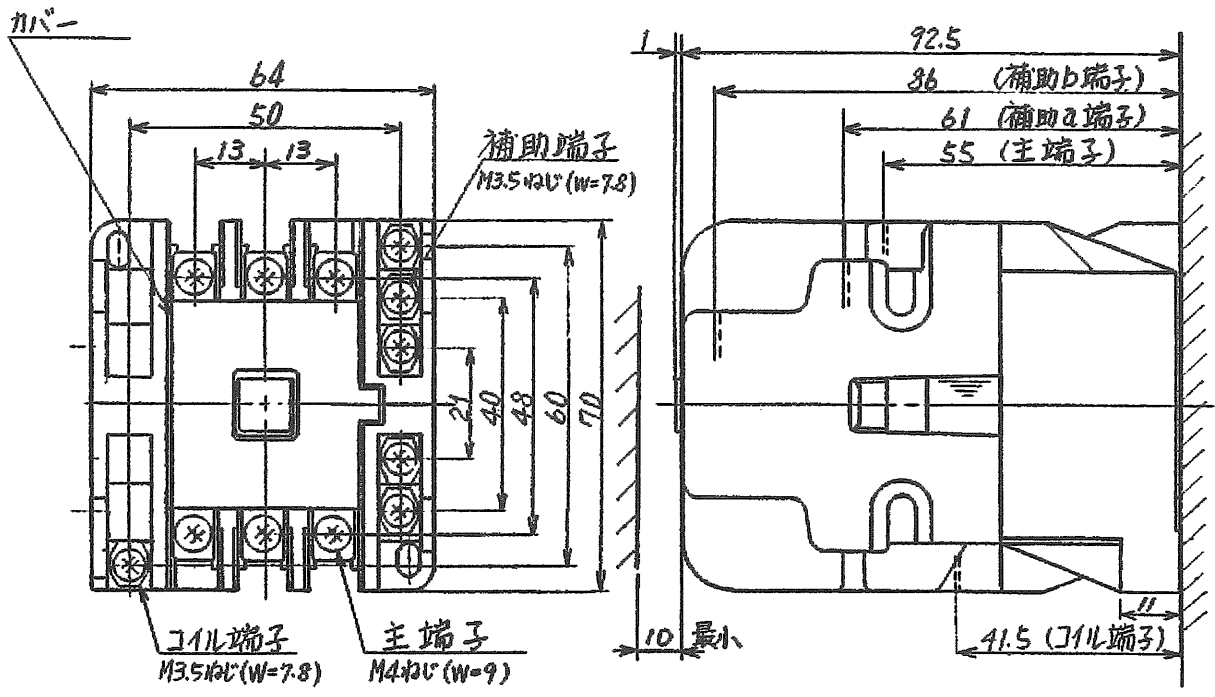

取付状態

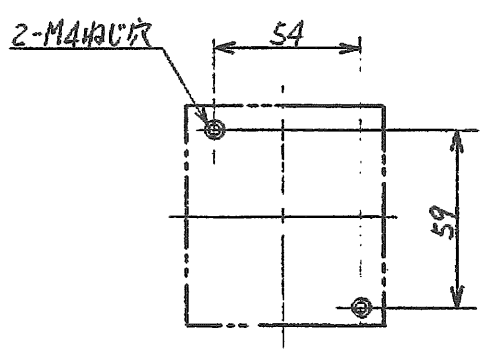

54×56, 54×60も取付可能
せん孔図

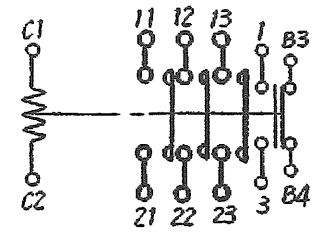

接点構成

接点点検時の御注意
 カバーは外したままで運転しないでください。
 カバーは引張れば外れます。
 カバーを外すと接点が見えます。

(W=) は使用可能圧着端子最大巾を示します。

用途		付属品		第三角法						
備考										
CUSTOMER		DWN.	関	1980-01-17		TITLE	K15BN-EP (1a/1b) 寸法図	REV. NO.	01	
QUANTITY	ORDER NO.	CHKD.	小島(信)	1980-01-17		APPD.	石毛	1980-01-17	SH.	1/1
		Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.				NAKAJO WORKS DWG. NO.		325 43014519		
▲ 2002-04-01 佐久間、小島、小島										