

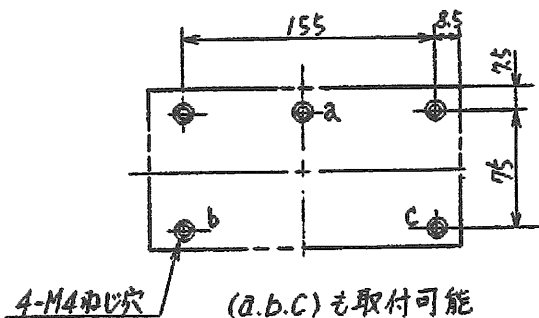


日立電磁接触器

形式	定格絶縁電圧	最高適用電動機容量	定格通電電流	性能	補助接点	適用仕様			重量	
						電動機容量	定格電圧	周波数		
K15BN-ERI	AC 600 V	220 V 4 kW 20 A	30 A	JEM AC3-1.0-0 (1a 1b) ×2		kW	主	V	Hz	1.2 kg
		440 V 7.5 kW 17 A				操	V			
		550 V 7.5 kW 12 A								

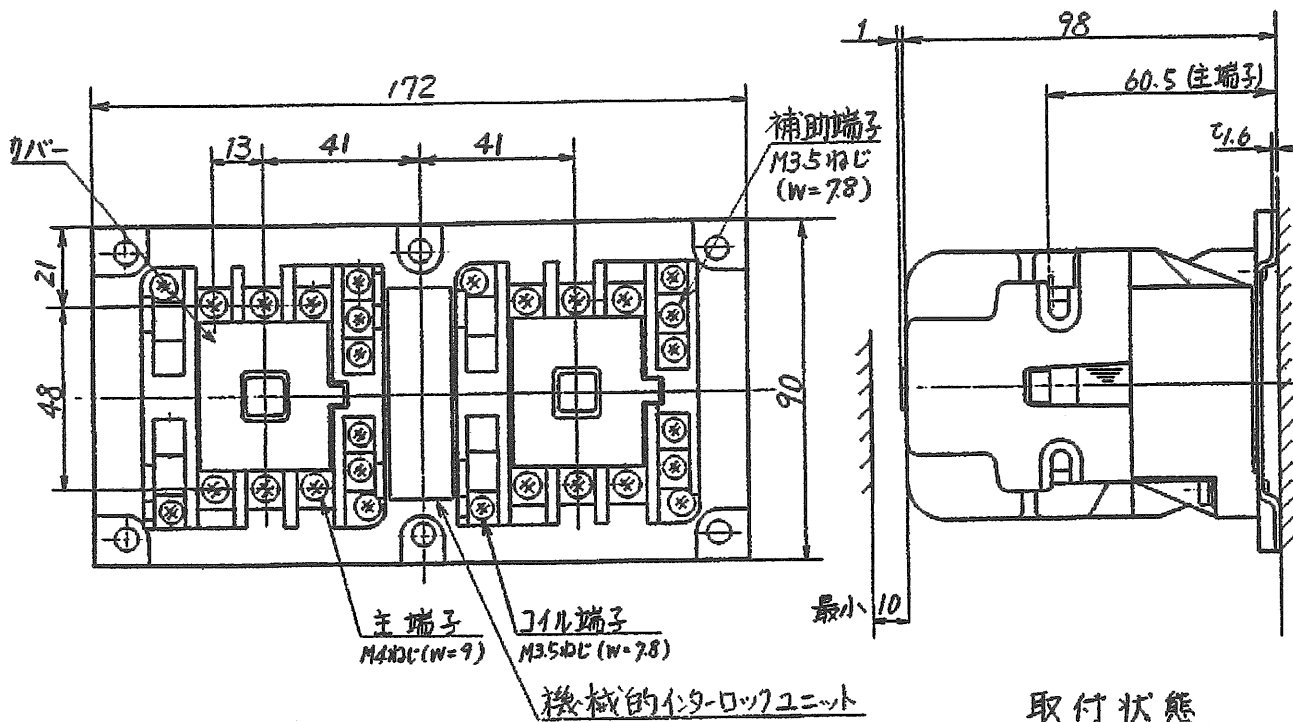

せん孔図

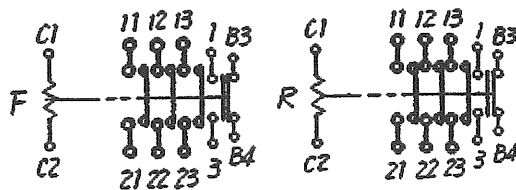

接点構成

接点交換時の御注意

カバーを外したままで運転しないでください。
 カバーは引張れば外れます。
 カバーを外すと接点が見えます。

(W=)は使用可能圧着端子最大巾を示します。

用途		付属品		第三角法				
備考								
CUSTOMER	DWN.	茶木	1984-07-26		TITLE	K15BN-ERI	REV. NO.	
	CHKD.	茶木	1984-07-26		Aux. (1a1b) X2		01	
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	APPD.		土居	1984-08-23	寸法図	
Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.			NAKAJO WORKS DWG. NO.		SH.			
2002-04-01 佐久間 小島 小島			325 43027993		1/1			