

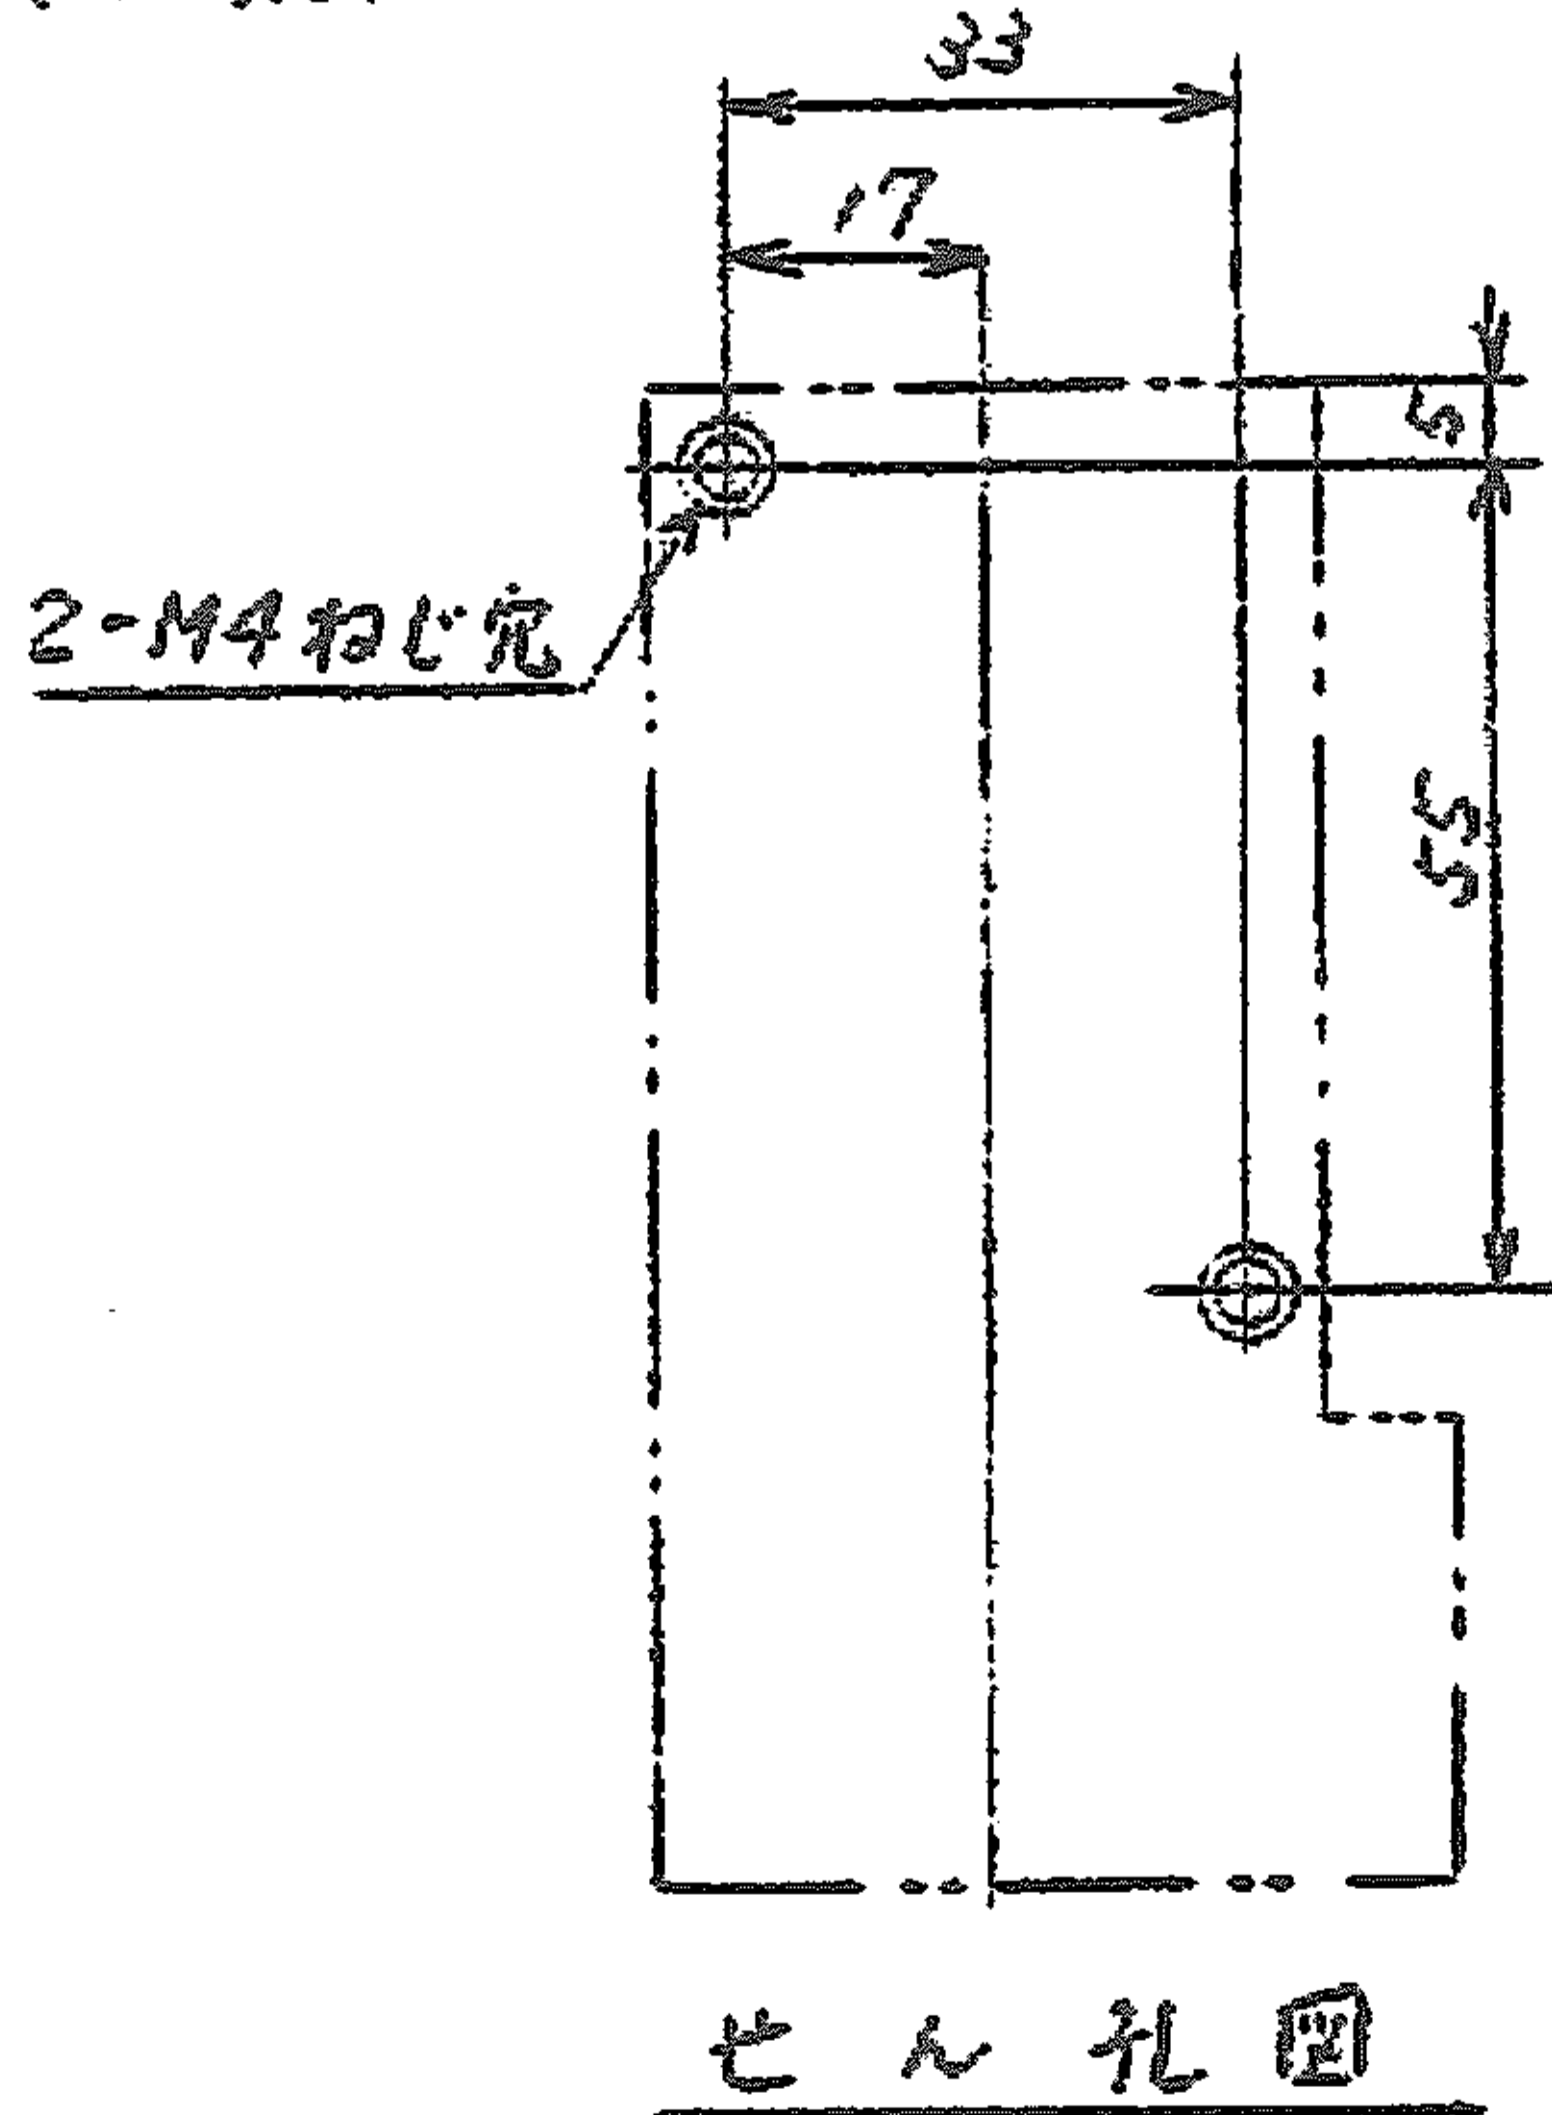


# 日立電磁開閉器


形式	定格絶縁電圧	最高適用電動機容量	性能	補助接点	適用仕様				重量
					電動機容量	定格電圧	周波数	サーマルリレー	
K10N-EP2 (TR11-1E付)	AC 600V	220V 2.5 kW 12 A	JIS AC3-1.0-0	1 a b	kW	主 操	V	RC	A 0.35 kg
		440V 3.7 kW 9 A					Hz		
		550V 3.7 kW 6 A							

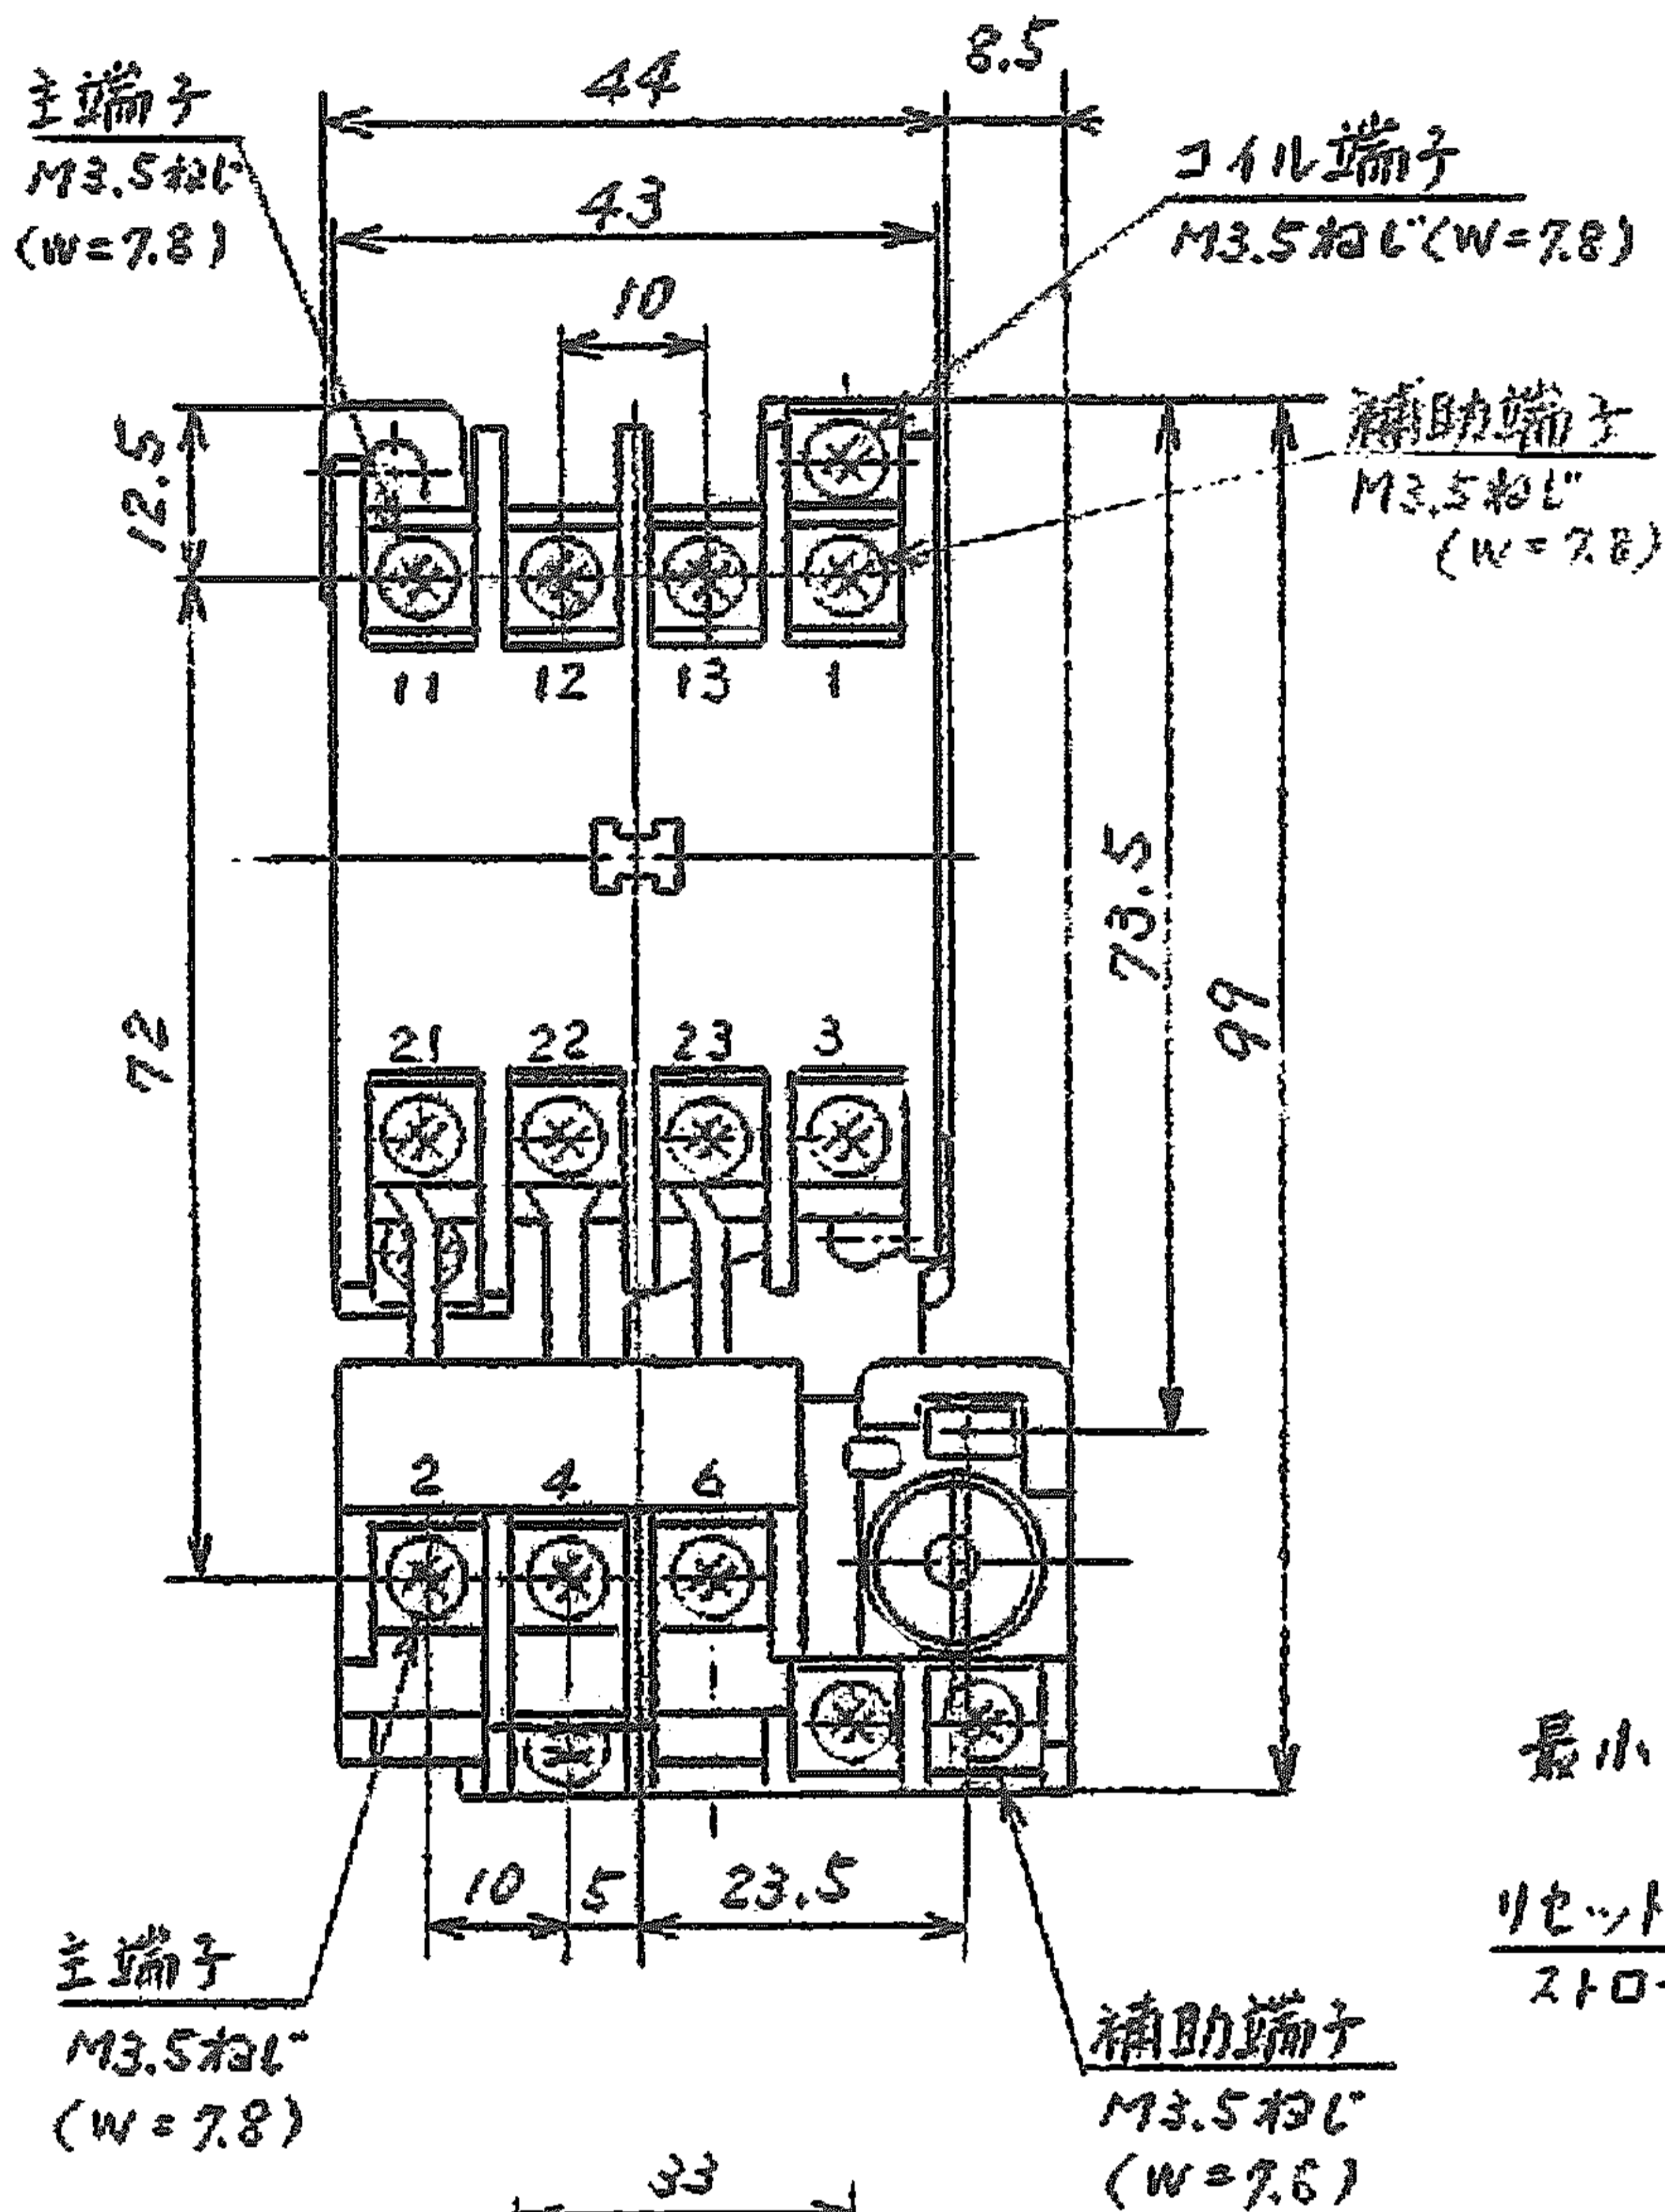

せん孔図

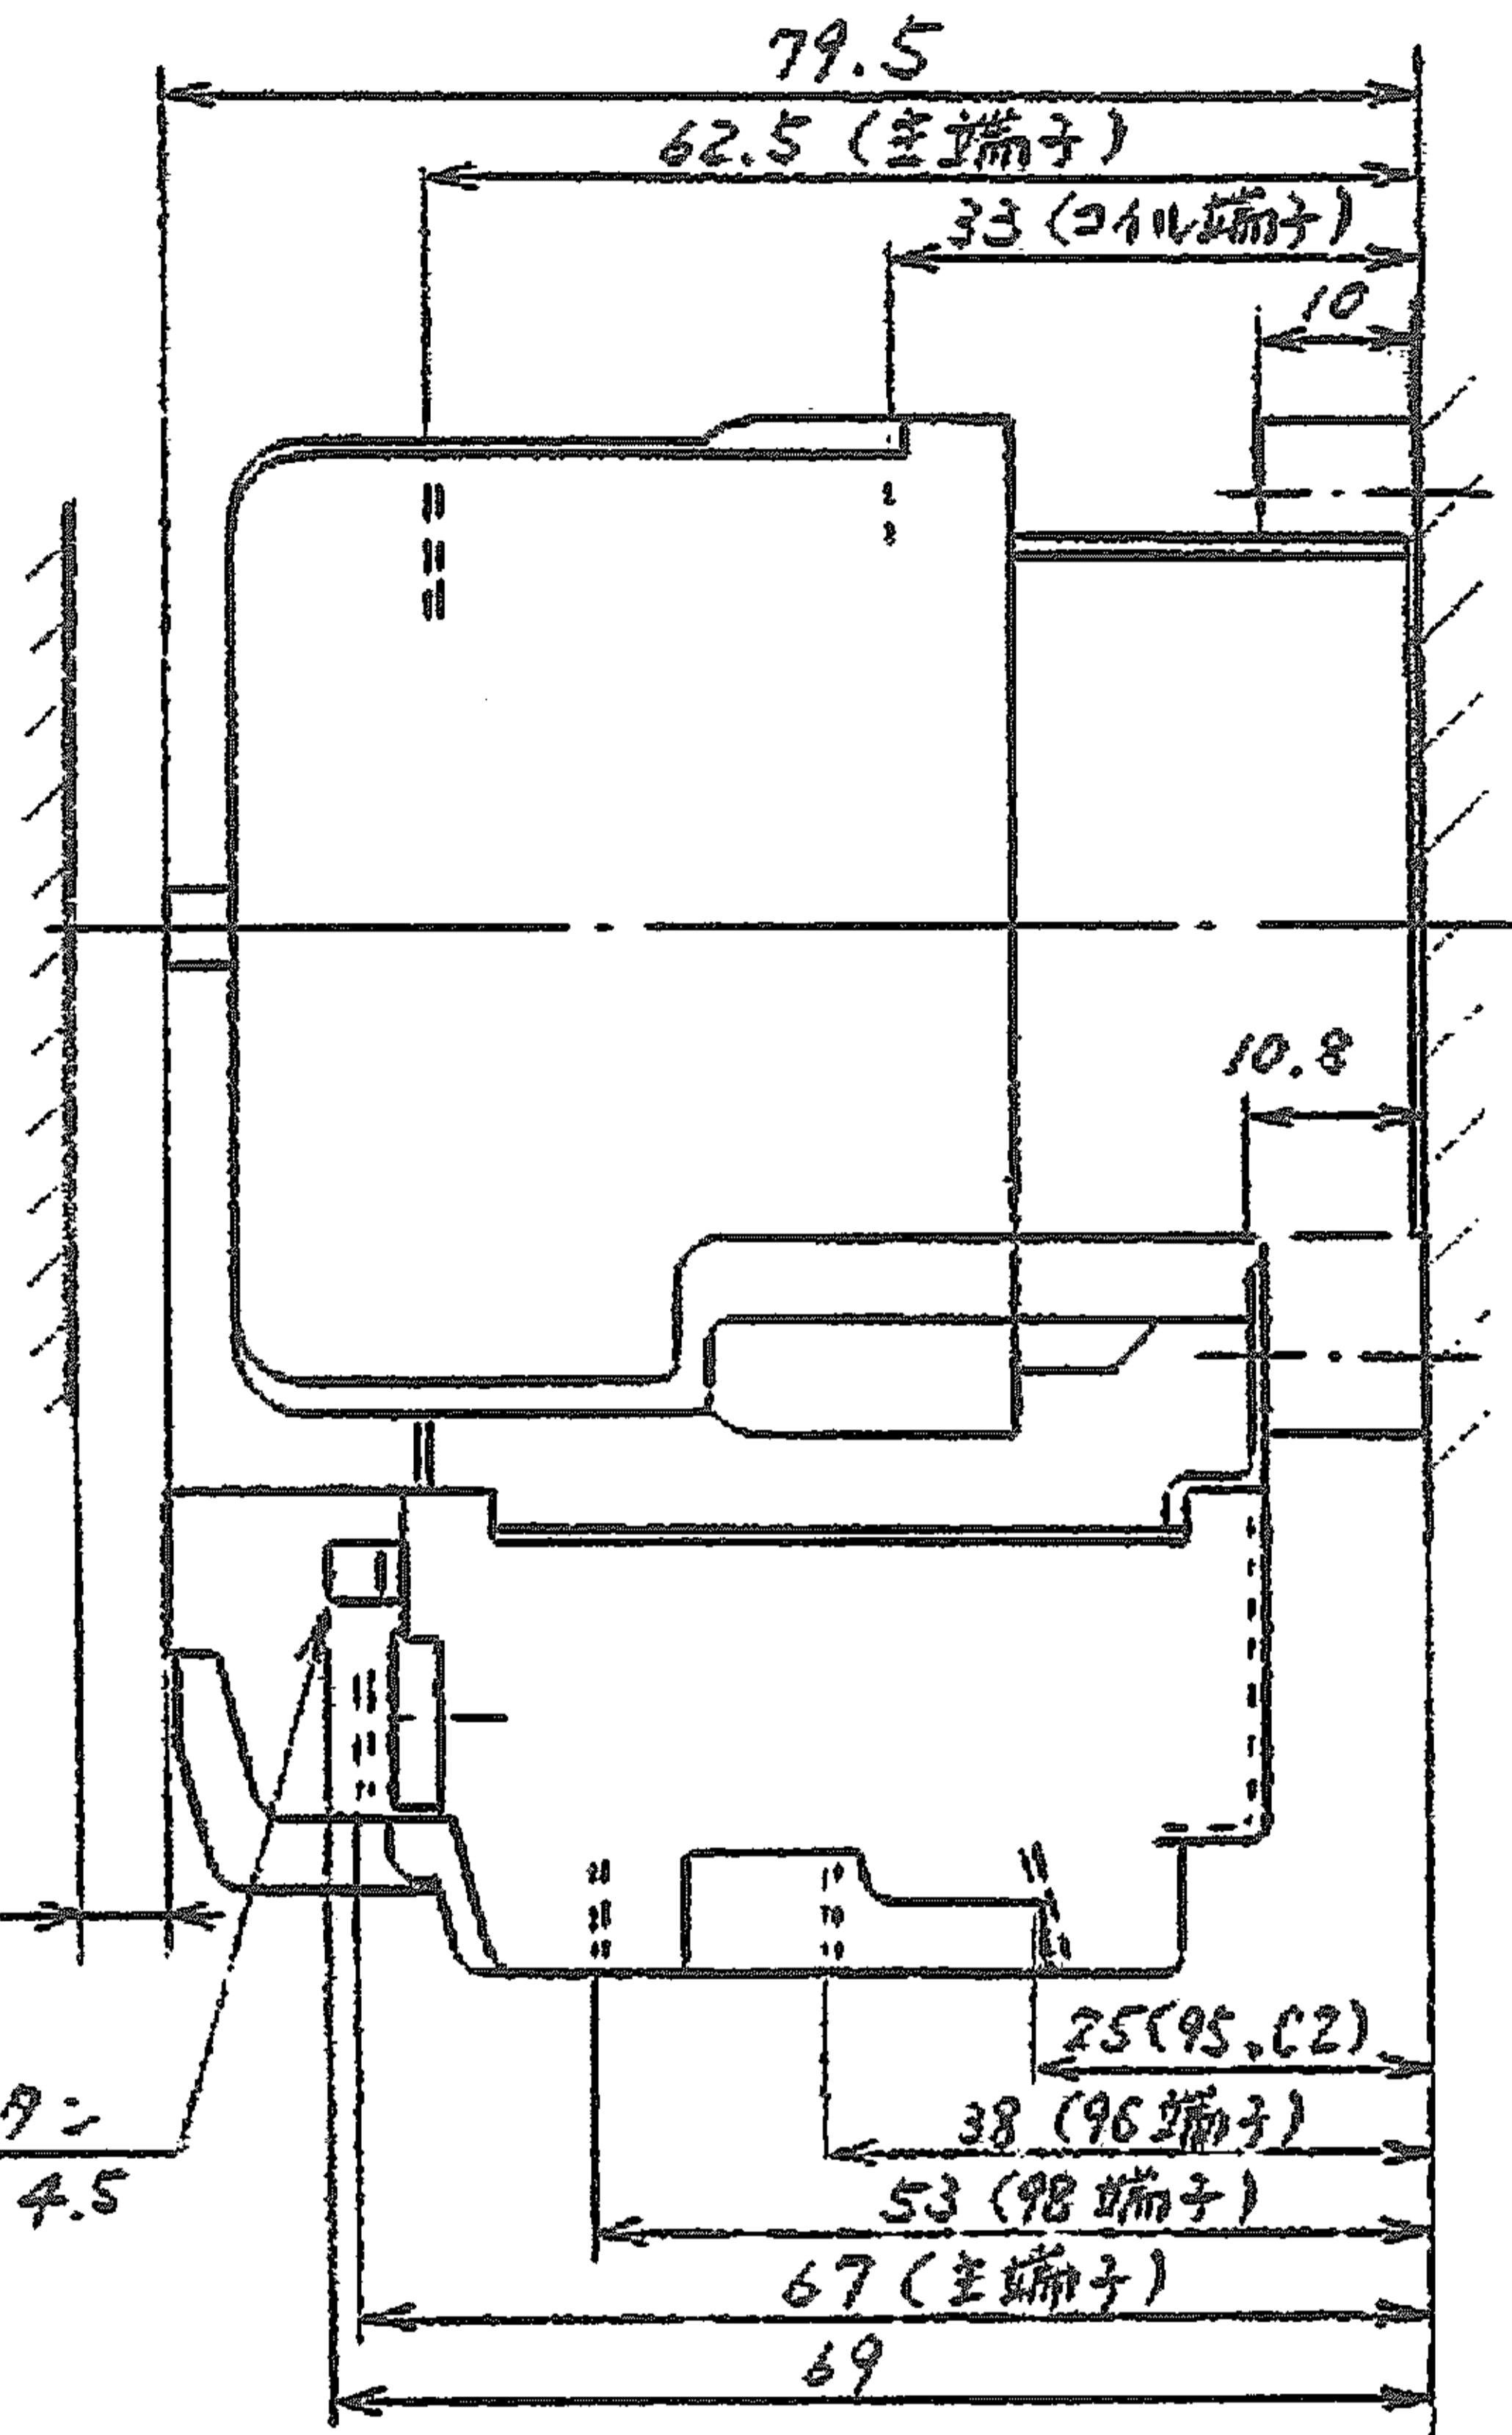

取付状態

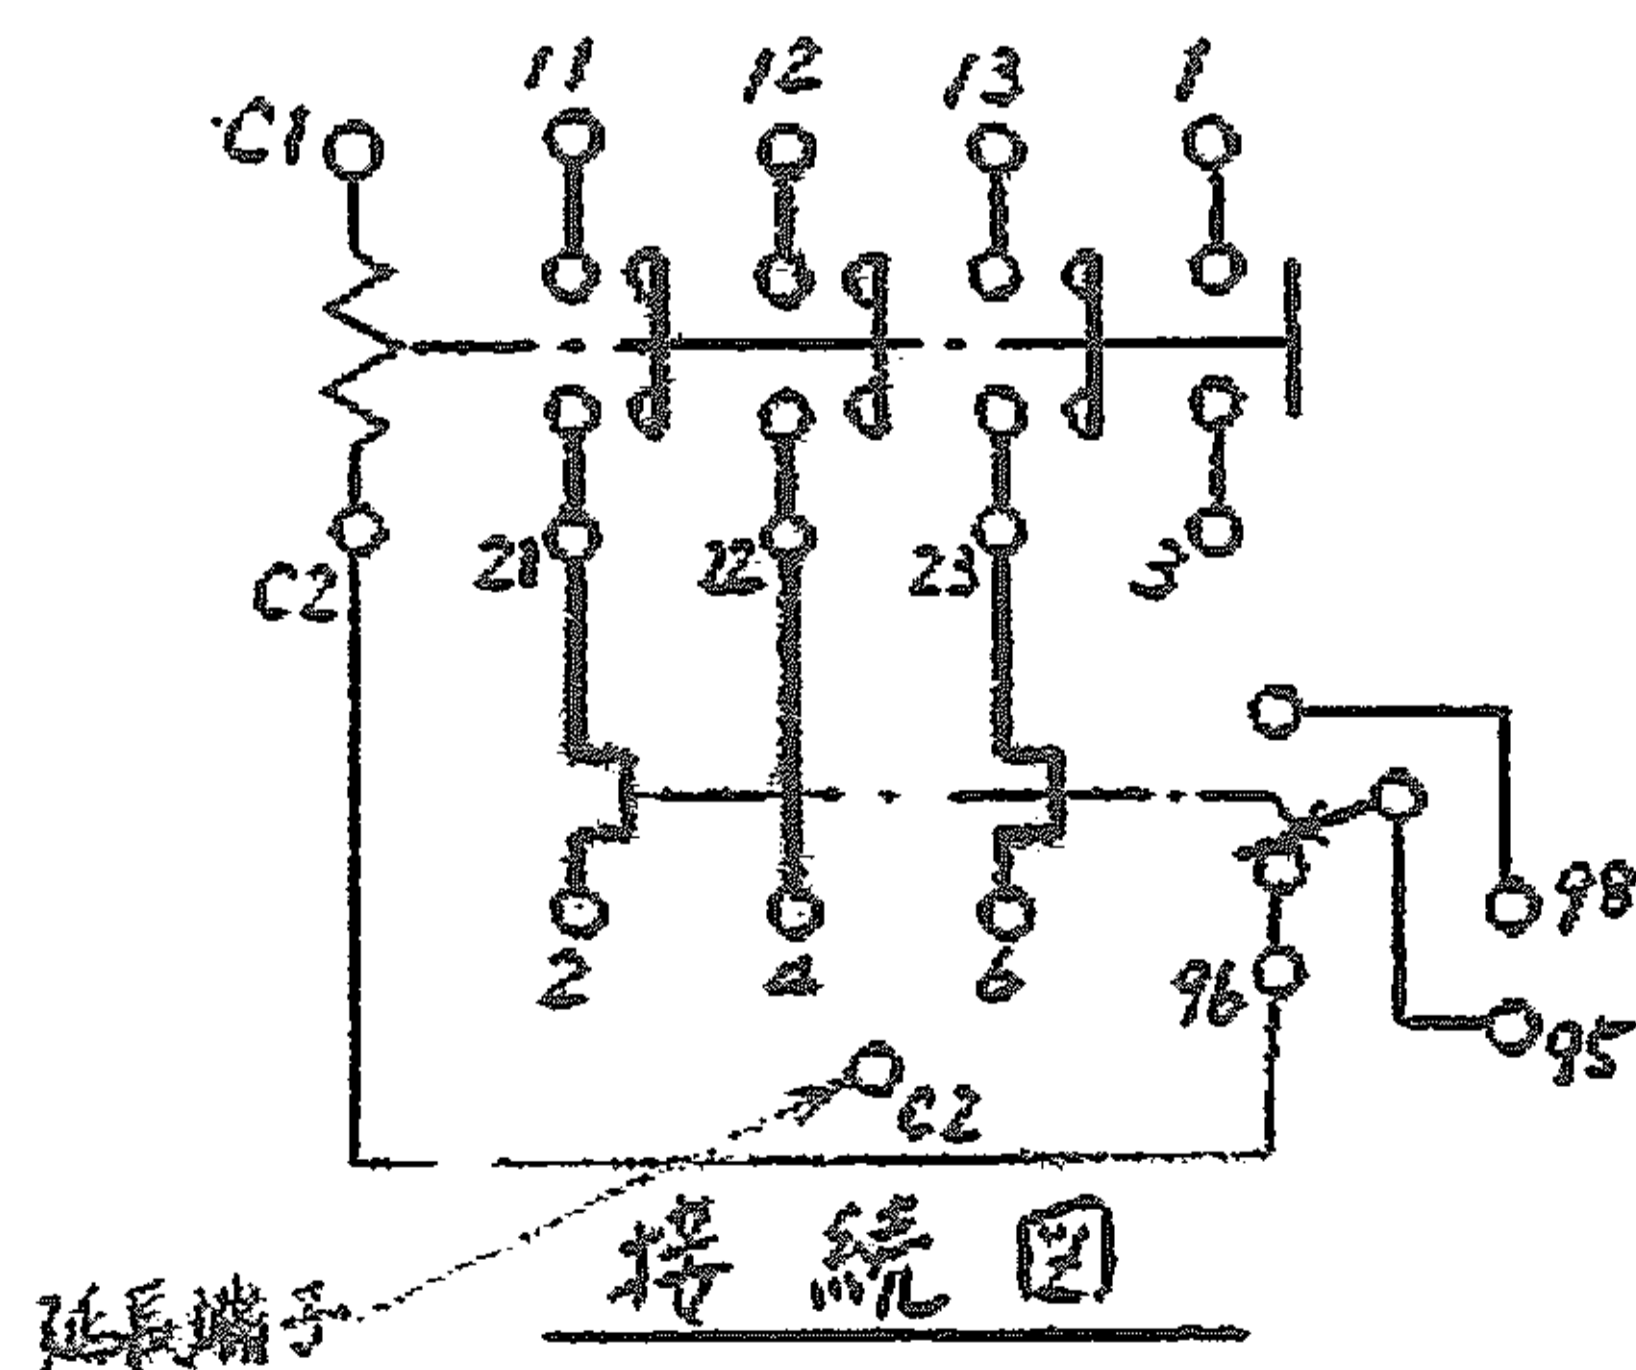

接続図

(W=) は使用可能圧着端子最大巾を示します。

用途 \_\_\_\_\_ 付属品 \_\_\_\_\_  
備考 付属サーマルリレー形式TR11-1Eの表現のため伝票類・梱包箱の形式表示は (C) K10N-EP2とします。

第三角法

CUSTOMER			DWN.	星野	1983-03-22		TITLE	K10N-EP2 (TR11-1E付)	REV. NO.
QUANTITY			CHKD.	布川	1983-03-23		25	寸法図	01
ORDER NO.			APPD.	土居	1983-03-23		NAKAJO WORKS DWG. NO.	325 43024869	SH.
WORK NO.			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.						1/1

2002-04-01 佐久間 小島 小島