

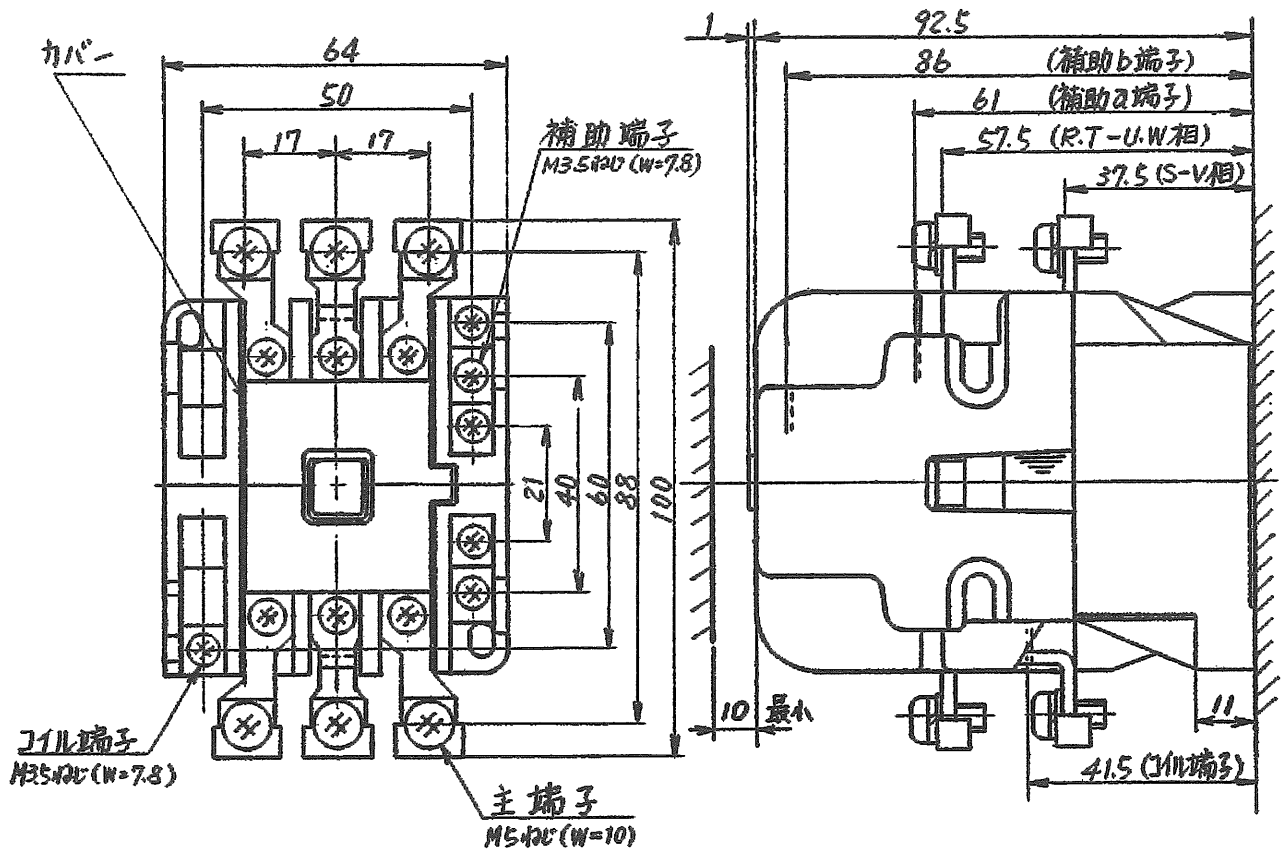


日立電磁接触器

形 式	定格絶縁電圧	最高適用電動機容量	定格通電電流	性能	補助接点	適用仕様			重量
						電動機容量	定格電圧	周波数	
K20BN-EP	AC 600V	220V 5.5kW 26A	35A	JEM AC3-1-0	1a 1b	主	V	Hz	0.53kg
		440V 11kW 24A				上可操	V		
		550V 7.5kW 12A							

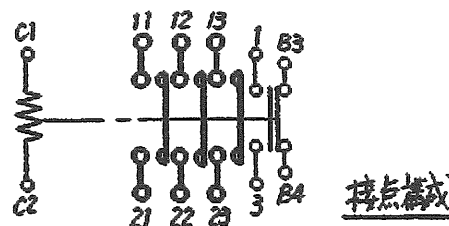

取付状態

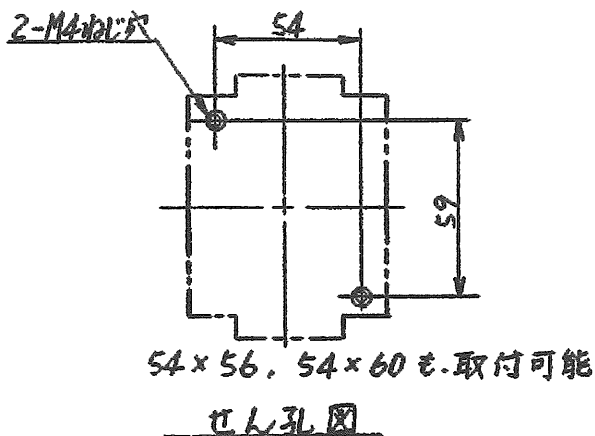

接点点検時の御注意
 カバーは外したままで運転しないでください。
 カバーは引寄せれば外れます。
 カバーを外すと接点が見えます。

(W=) は使用可能圧着端子最大巾を示します。

用途 _____		付属品 _____		第三角法						
備考 _____										
CUSTOMER		DWN.	関	1980-02-15	REGD. 2002.04. 25	TITLE	K20BN-EP (1a 1b) 寸法図	REV. NO.	01	
QUANTITY	ORDER NO.	CHKD.	小島(信)	1980-02-15		APPD.	石毛	1980-02-15	SH.	1/1
		Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.		NAKAJO WORKS DWG. NO.		325 43014846				
2002-04-01 佐久間、小島、小島										