
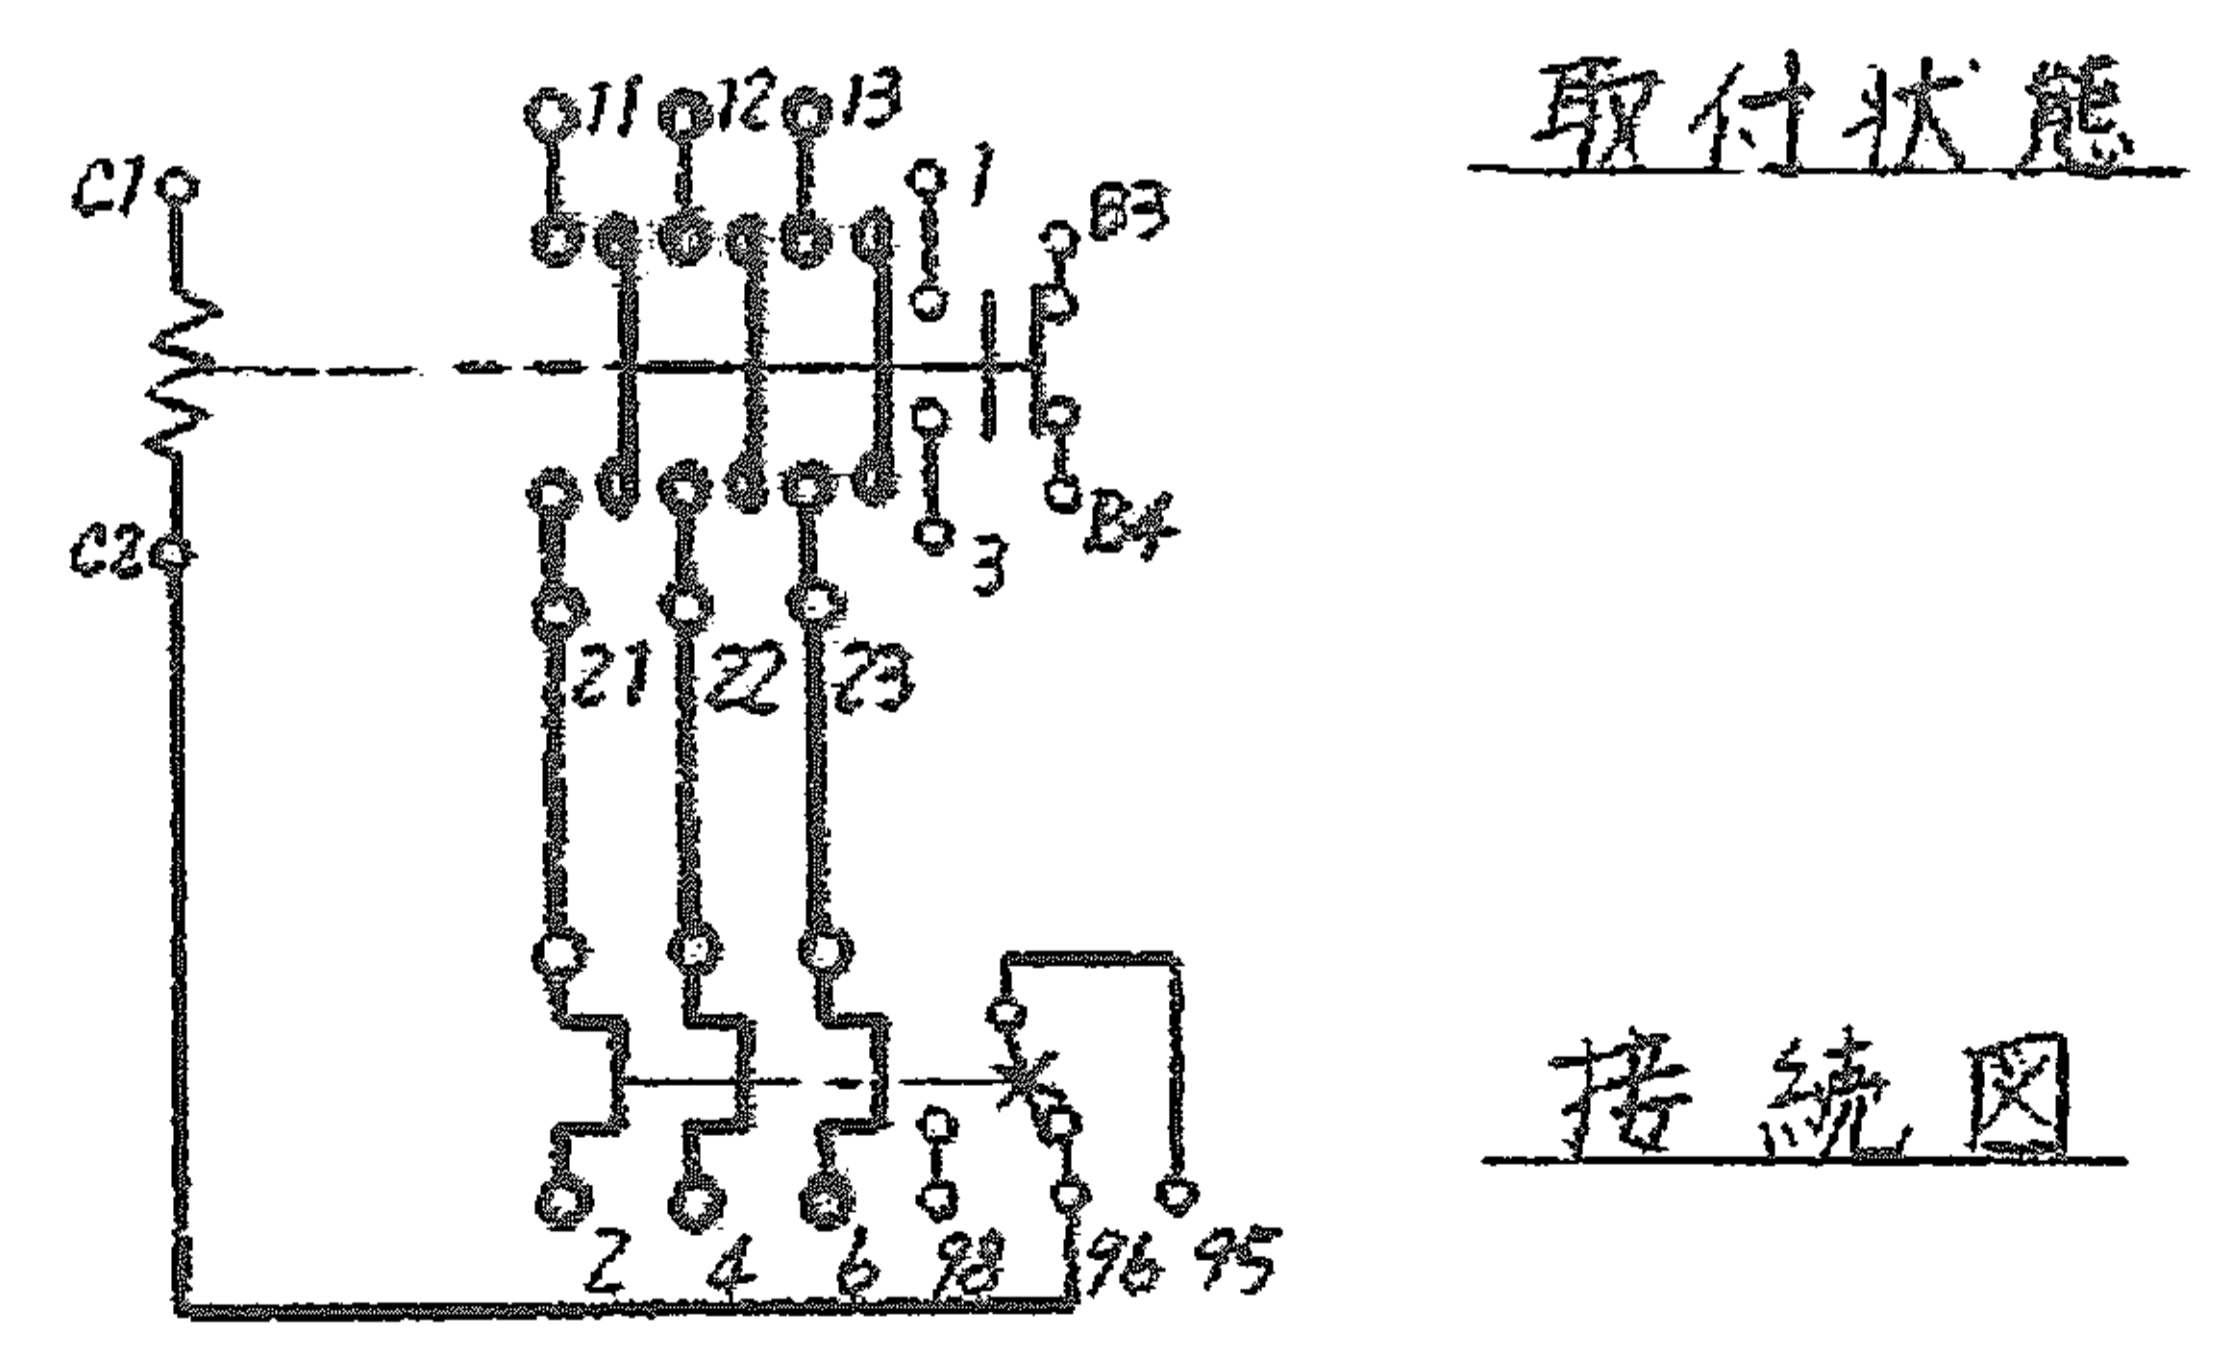


日立電磁開閉器

形式	定格絶縁電圧	最高適用電動機容量	性能	補助接点	適用仕様				重量
					電動機容量	定格電圧	周波数	サーマル	
K20BN-EP3 K20BN-EP3K	AC 600V	220V 5.5 kW 26 A	JIS AC3-1.0-0	1a 1b	kW	主	V	RC	A
		440V 11 kW 24 A				操	V		
		550V 7.5 kW 12 A					Hz		
									0.69 kg

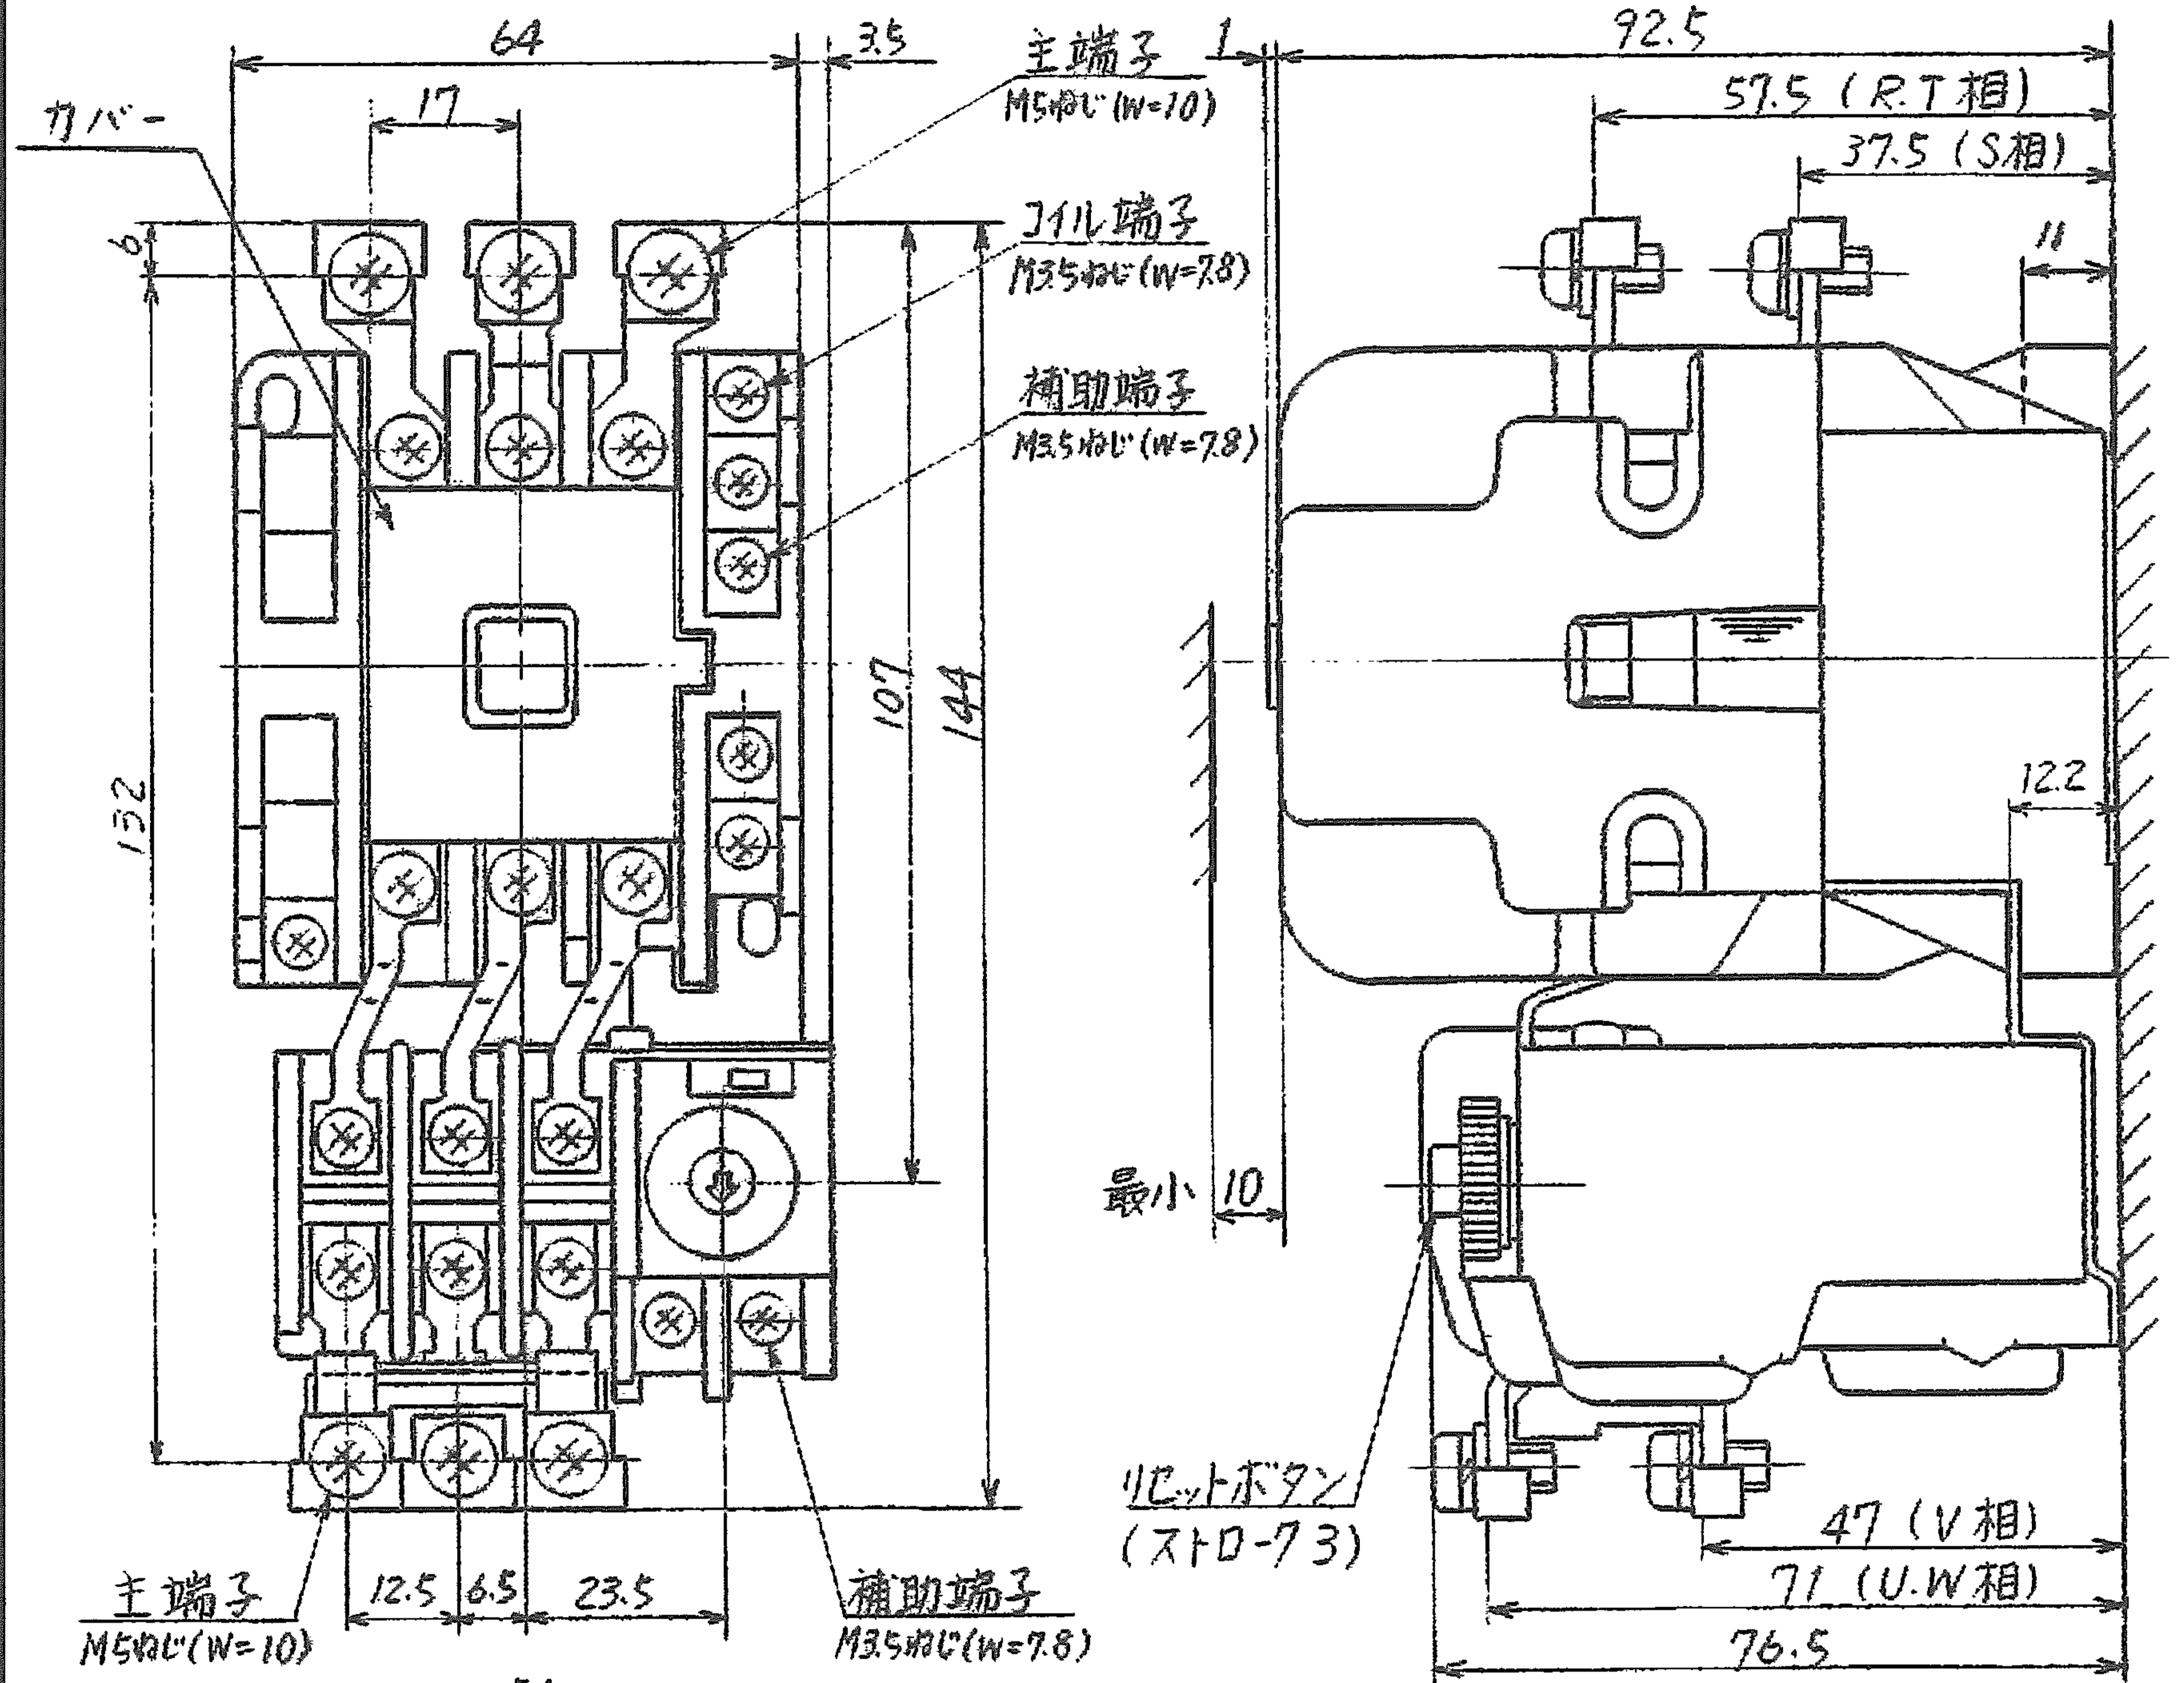

(W=)は使用可能圧着端子最大巾を示します。

接点交換時の御注意
 カバ-を外したままで運転しないでください。
 カバ-は引張り外れます。カバ-を外すと接点が見えます。

用途		付属品		第三角法	
備考		2Eサーマルリレー付 K20BN-EP3Kも同一寸法です。			
CUSTOMER	ORDER NO.	WORK NO.	OWN.	CHKD.	APPD.
			関	小島(信)	石毛
			1980-06-23	1980-06-23	1980-06-23
			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.		NAKAJO WORKS DWG. NO.
					325 43015758
			REGD. 2002.04. 25		TITLE K20BN-EP3K K20BN-EP3 Aux. 1a1b 寸法図
					REV. NO. 01
					SH. 1/1
2002-04-01 佐久間、小島、小島					