

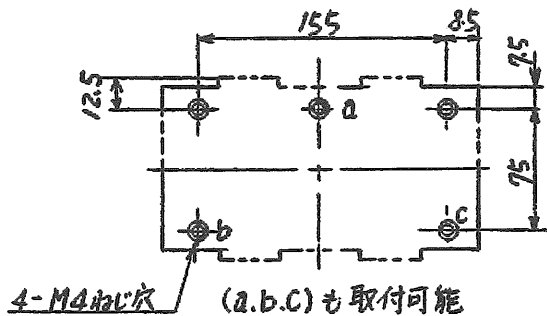


日立電磁接触器

形式	定格絶縁電圧	最高適用電動機容量	定格通電電流	性能	補助接点	適用仕様			重量	
						電動機容量	定格電圧	周波数		
K20BN-ER1	AC	220V 5.5 kW 26 A	35 A	JEM AC31-0-0	(1a b) X2	kW	主	V	Hz	1.34 kg
	600V	440V 11 kW 24 A					操	V		
		550V 7.5 kW 12 A								

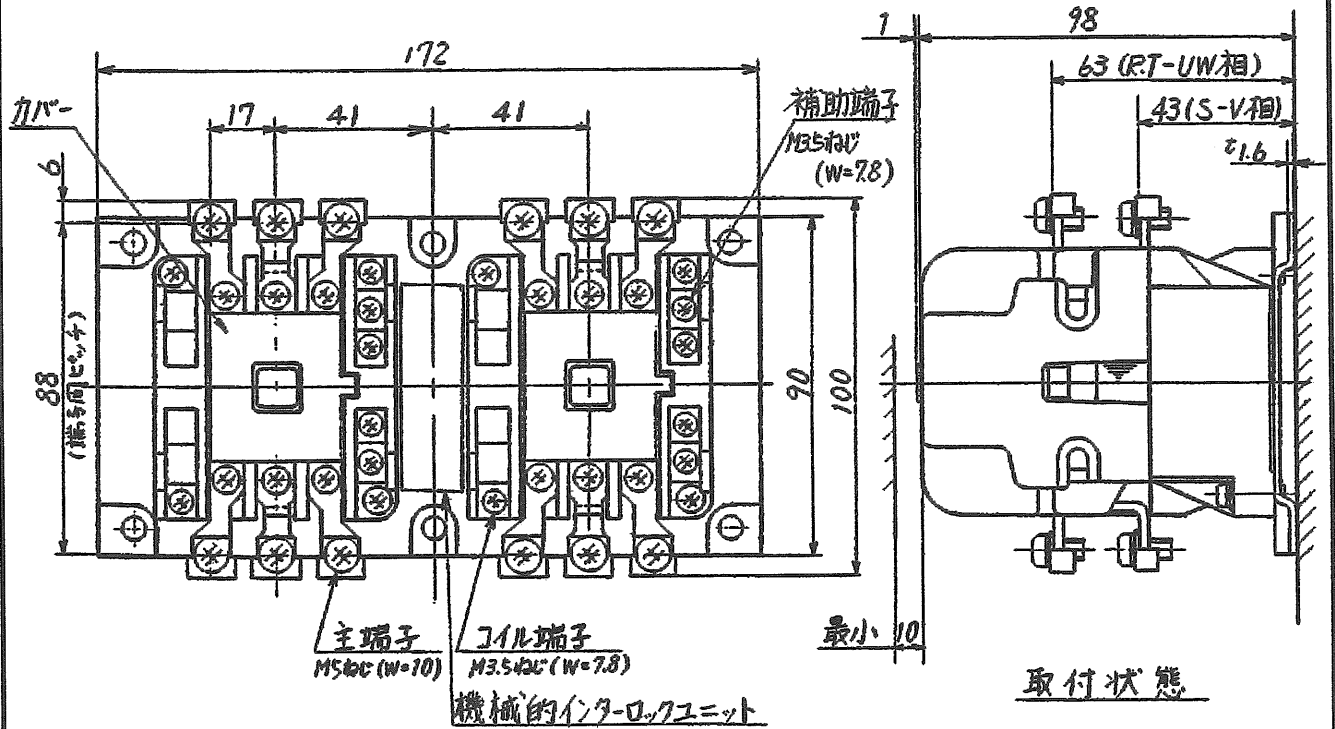

せん孔図

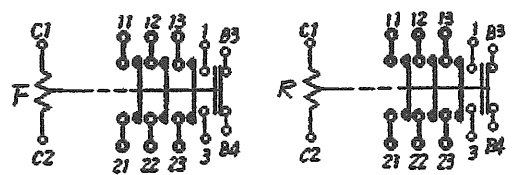

接点構成

接点点検時の御注意
 カバーを外したままで運転しないでください。
 カバーは引張れば外れます。
 カバーを外すと接点が見えます。

(W=)は使用可能圧着端子最大巾を示します。

用途	付属品	第三角法
備考		
CUSTOMER	OWN. 星野 1984-11-08	TITLE K20BN-ER1 寸法図 NAKAJO WORKS DWG. NO. 325 43028472
QUANTITY	CHKD. 村上 1984-11-08	
ORDER NO.	APPD. 土居 1984-11-08	
WORK NO.	Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.	
2002-04-01 佐久間、小島、小島		REV. NO. 01 SH. 1/1