


# 日立電磁開閉器

形式	定格絶縁電圧	最高適用電動機容量	性能	補助接点	適用仕様				重量
					電動機容量	定格電圧	周波数	サマルビル	
K20BN-ER31	AC 600V	220V 5.5 kW 26 A	JIS AC3-1.0-0	(2a 2b) X2	kW	主操 V	Hz	RO	A 1.54 kg
		440V 11 kW 24 A							
		550V 7.5 kW 12 A							

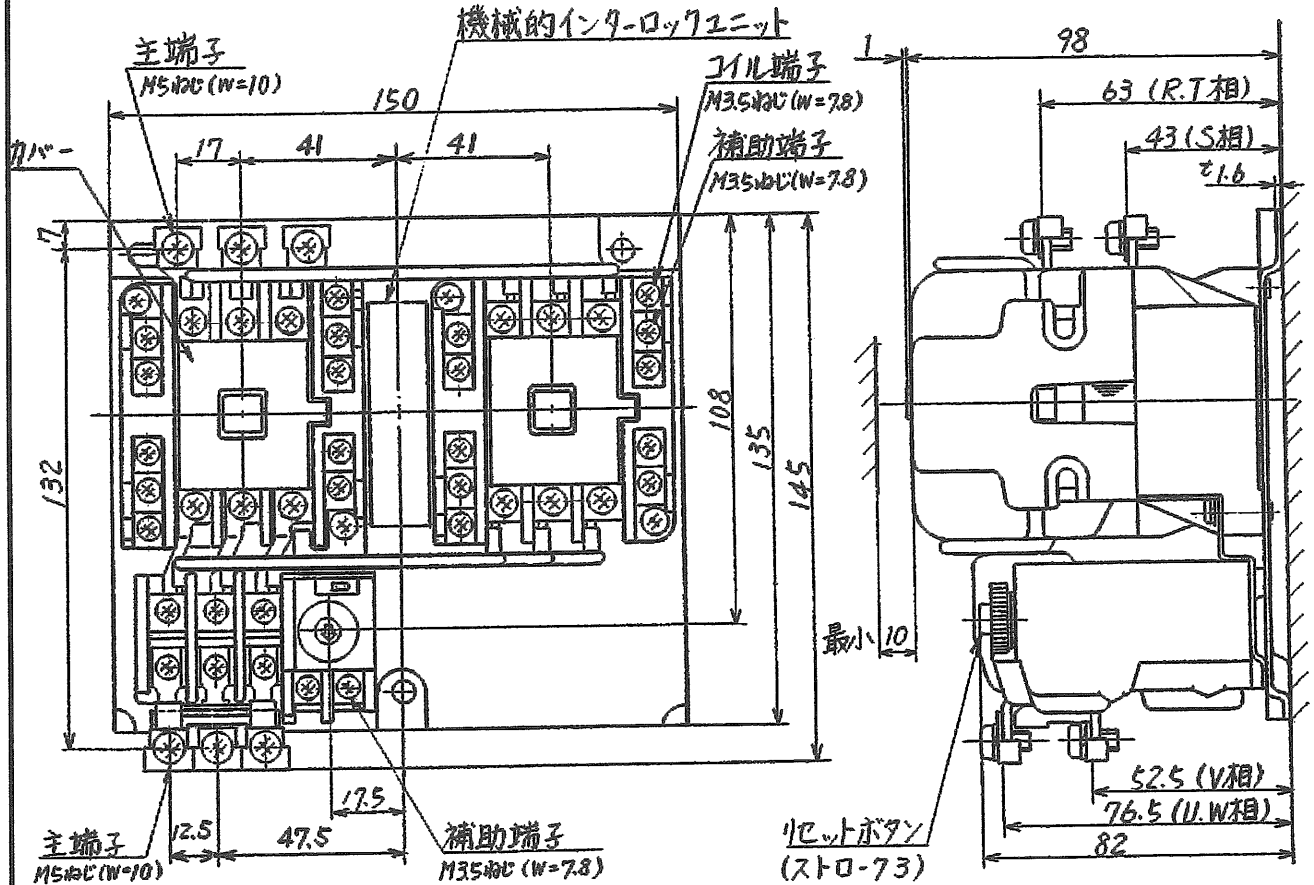

(W-)は使用可能圧着端子最大巾を示します。

**接点点検時の御注意**

カバーを外したままで運転しないでください。

カバーは引張れば外れます。

カバーを外すと接点が見えます。

用途

付属品

第三角法

CUSTOMER

DWN.

星野

1984-11-08

CHKD.

村上

1984-11-08

APPD.

土居

1984-11-08

TITLE

K20BN-ER31

寸法図

REV. NO.

01

QUANTITY

ORDER NO.

WORK NO.

Hitachi

Industrial Equipment  
Systems Co., Ltd.

NAKAO WORKS DWG. NO.

325 43028473

SH.

1/1

2002-04-01 佐久間 小島 小島