
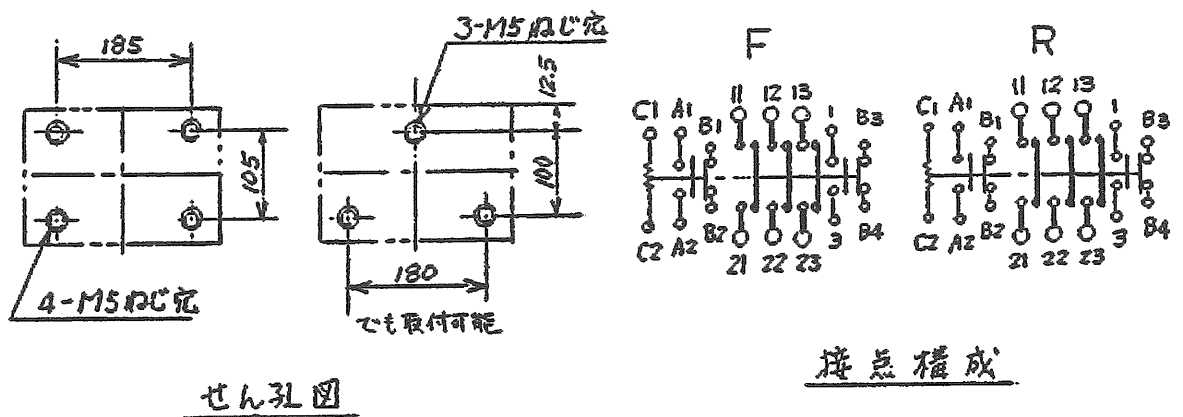


日立電磁接触器

形式	定格絶縁電圧	最高適用電動機容量	定格通電電流	性能	補助接点	適用仕様			重量	
						電動機容量	定格電圧	周波数		
K25BN-ERI	AC 600 V	220 V 7.5 kW 35 A	50 A	JEM AC3-1-0-0	(2a 2b) x2	kW	主	V	Hz	2 kg
		440 V 15 kW 32 A					操	V		
		550 V 15 kW 23 A								

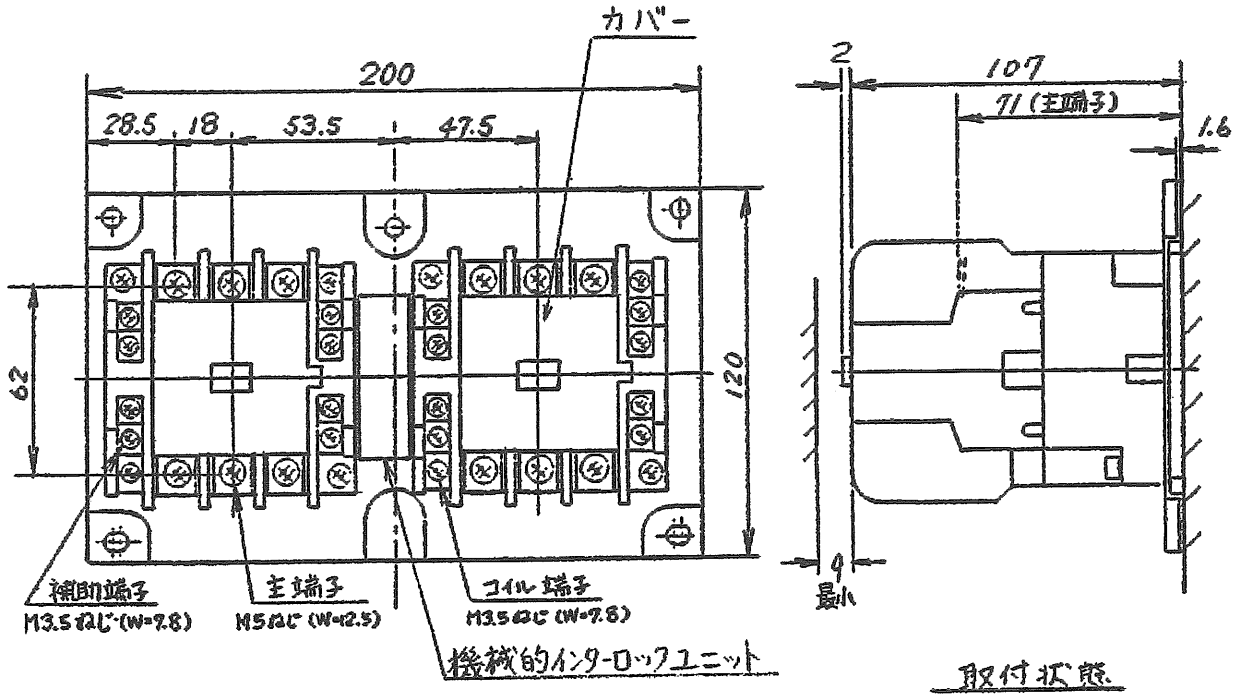

(W) は使用可能反着端子最大巾を示す。

接点検時の御注意
 カバーを外したままで運転しないでください。
 カバーは引張れば外れます。
 カバーを外すと接点が見えます。

用途		付属品		第三角法	
備考					
CUSTOMER	DWN.	茶木	1984-07-26	REGD. 2002.04. 25	TITLE
QUANTITY	CHKD.	茶木	1984-07-26		K25BN-ERI
ORDER NO.	APPD.	土居	1984-08-23		寸法図
WORK NO.	Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.			NAKAJO WORKS DWG. NO.	SH.
2002-04-01 佐久間 小島 小島			325 43027995		1/1