

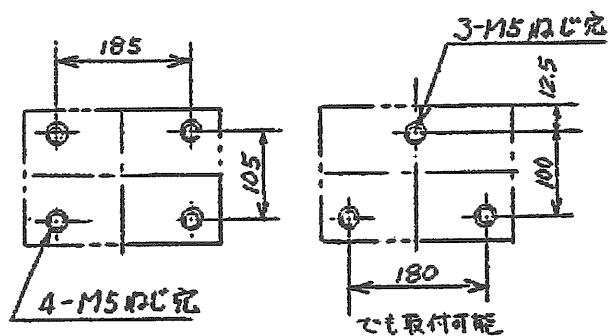


日立電磁接触器

形 式	定格絶縁電圧	最高適用電動機容量	定格通電電流	性能	補助接点	適用仕様			重量	
						電動機容量	定格電圧	周波数		
K30BN-ERI	AC 600 V	220 V 11 kW 50 A	70 A	JEM AC3-1-0-0	(2a 2b) x2	kW	主	V	Hz	2 kg
		440 V 22 kW 46 A					操	V		
		550 V 22 kW 37 A								

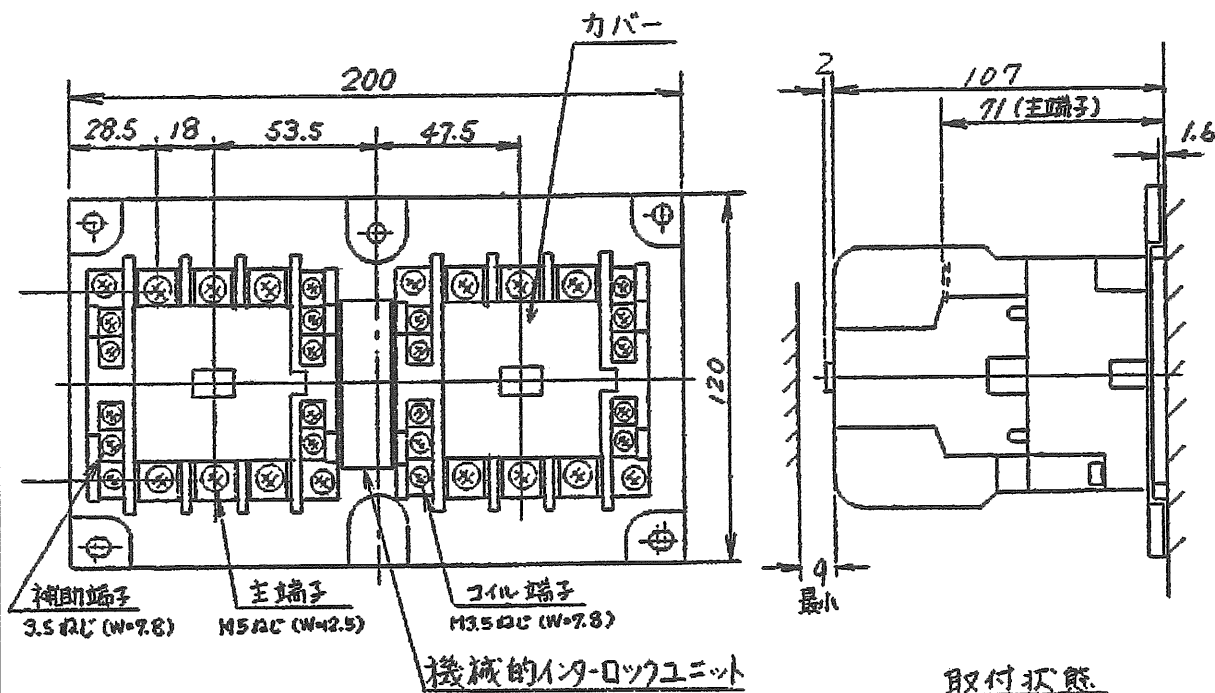

せん孔図

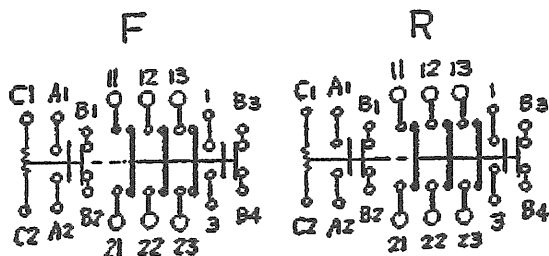

接点構成

(W) は使用可能圧着端子最大巾を示します。

接点検時の御注意

カバーを外したままで運転しないでください。
 カバーは引張れば外れます。
 カバーを外すと接点が見えます。

用途		付属品		第三角法	
備考					
CUSTOMER	DWN.	茶木	1984-07-26	TITLE K30BN-ERI 寸法図 2002.04. 25	REV. NO.
QUANTITY	CHKD.	茶木	1984-07-26		01
ORDER NO.	APPD.	土居	1984-08-23		SH.
WORK NO.	Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.		NAKAJO WORKS DWG. NO.	325 43027996	1/1
2002-04-01 佐久間 小島 小島					