
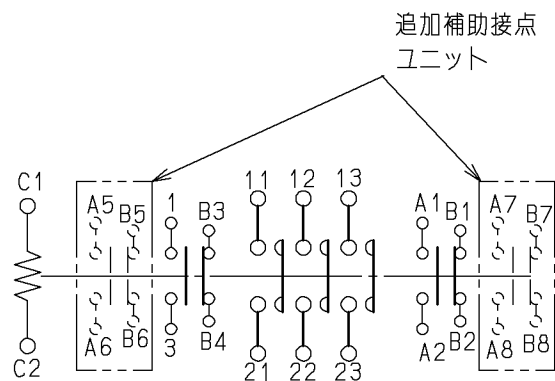
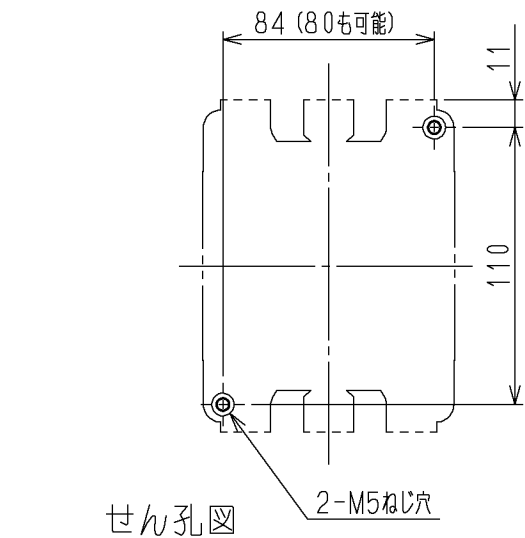


日立電磁接触器

形式	定格絶縁電圧	最高適用電動機容量	定格通電電流	性能	補助接点	適用仕様			質量	
						電動機容量	定格電圧	周波数		
K60N-EP	AC 600 V	220V 19 kW80 A	120 A	JEM AC3-1 ・1-0	2 a 2 b (最大) 4 a 4 b	kW	主	V	Hz	2.0 kg
		操					V			

※ 補助接点 4 a 4 b 付の場合は 1 2 4

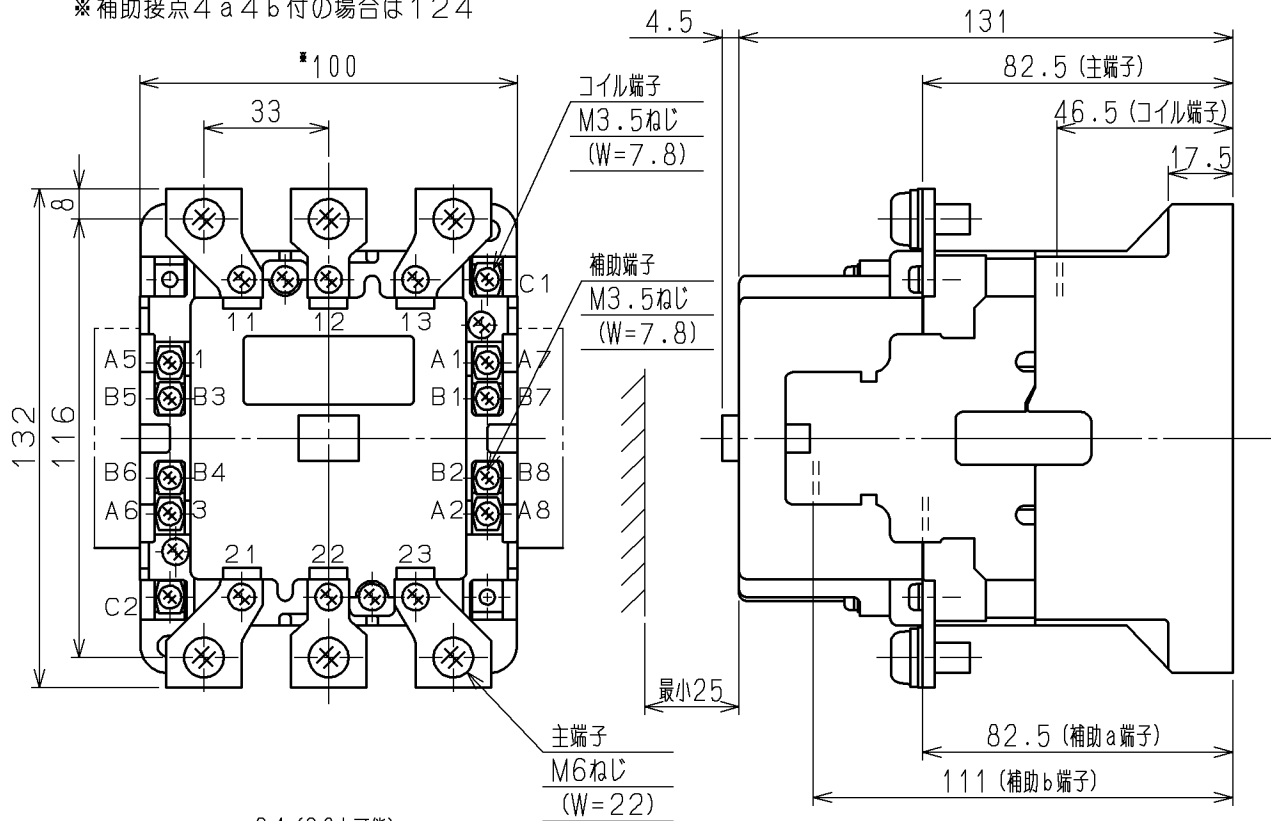

接点構成

(W=) は使用可能圧着端子最大幅を示します。

用途		付属品		第三角法	
備考					
CUSTOMER	DWN. 関	1980-07-25	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;"> REGD 2002-04 25 </div>	TITLE	REV.
QUANTITY	CHKD. 茶木	1988-10-13		K60N-EP	02
ORDER NO.	APPD. 寺上	1988-10-13		寸法図	
WORK NO.	Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.		NAKAJO WORKS DWG. NO.	SH.	
2002-04-01 佐久間 小島(小島)			325 43016422	1/1	