
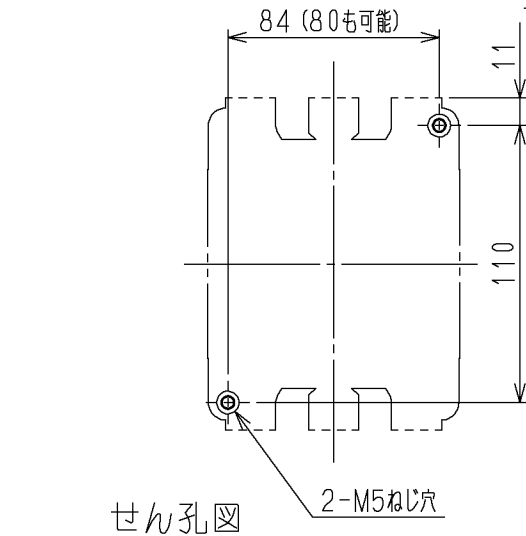



日立電磁接触器

形式	定格絶縁電圧	最高適用電動機容量	定格通電電流	性能	補助接点	適用仕様			質量	
						電動機容量	定格電圧	周波数		
K100N-EP	AC 600 V	220V 25 kW 100A	135 A	JEM AC3-1 1-0	2 a 2 b (最大) 4 a 4 b	kW	主	V	Hz	2.0 kg
		440V 50 kW 100A					操	V		
		550V 45 kW 72 A								

※補助接点4 a 4 b付の場合は1 2 4

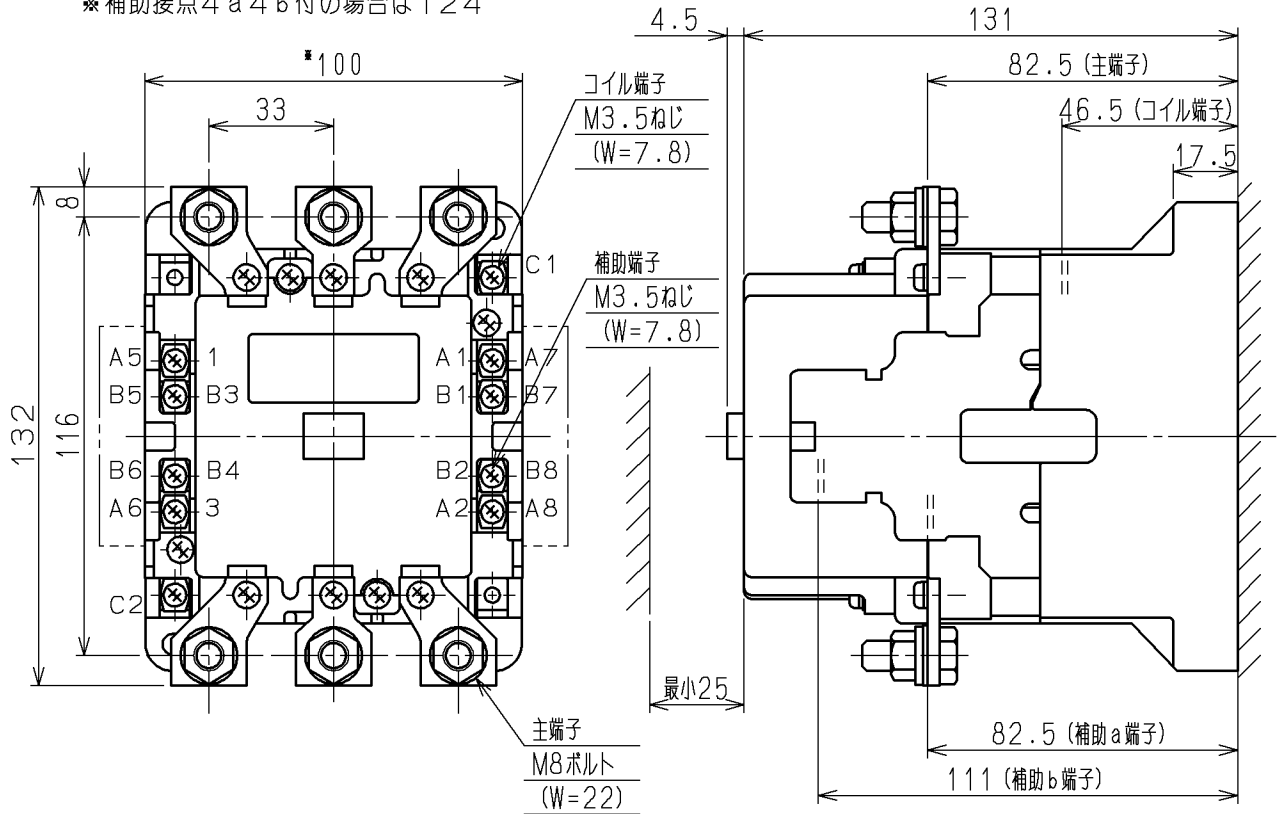

取付状態

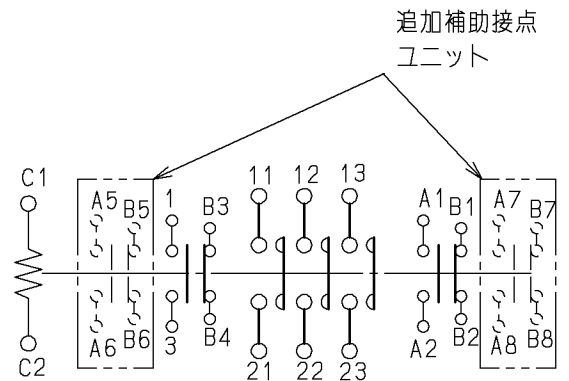

接点構成

(W=) は使用可能圧着端子最大幅を示します。

用途	付属品	第三角法
備考		

CUSTOMER		DWN.	関	1980-07-26		TITLE	K100N-EP	REV.	
QUANTITY	ORDER NO.	CHKD.	茶木	1988-10-13		25	寸法図	02	
	WORK NO.	APPD.	寺上	1988-10-13		Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.	SH.	1/1	
2002-04-01 佐久間 小島(小島)					NAKAJO WORKS DWG. NO.		325 43016423		