


日立電磁接触器

形式	定格絶縁電圧	最高適用電動機容量	定格通電電流	性能	補助接点	適用仕様			質量	
						電動機容量	定格電圧	周波数		
K120N-EP	AC 600 V	220V 30 kW125A	180 A	JEM AC3-1 ・1-0	2 a 2 b (最大) 4 a 4 b	kW	主	V	Hz	2.9 kg
		440V 60 kW125A					操	V		
		550V 55 kW 80 A								

※補助接点4 a 4 b付の場合は144

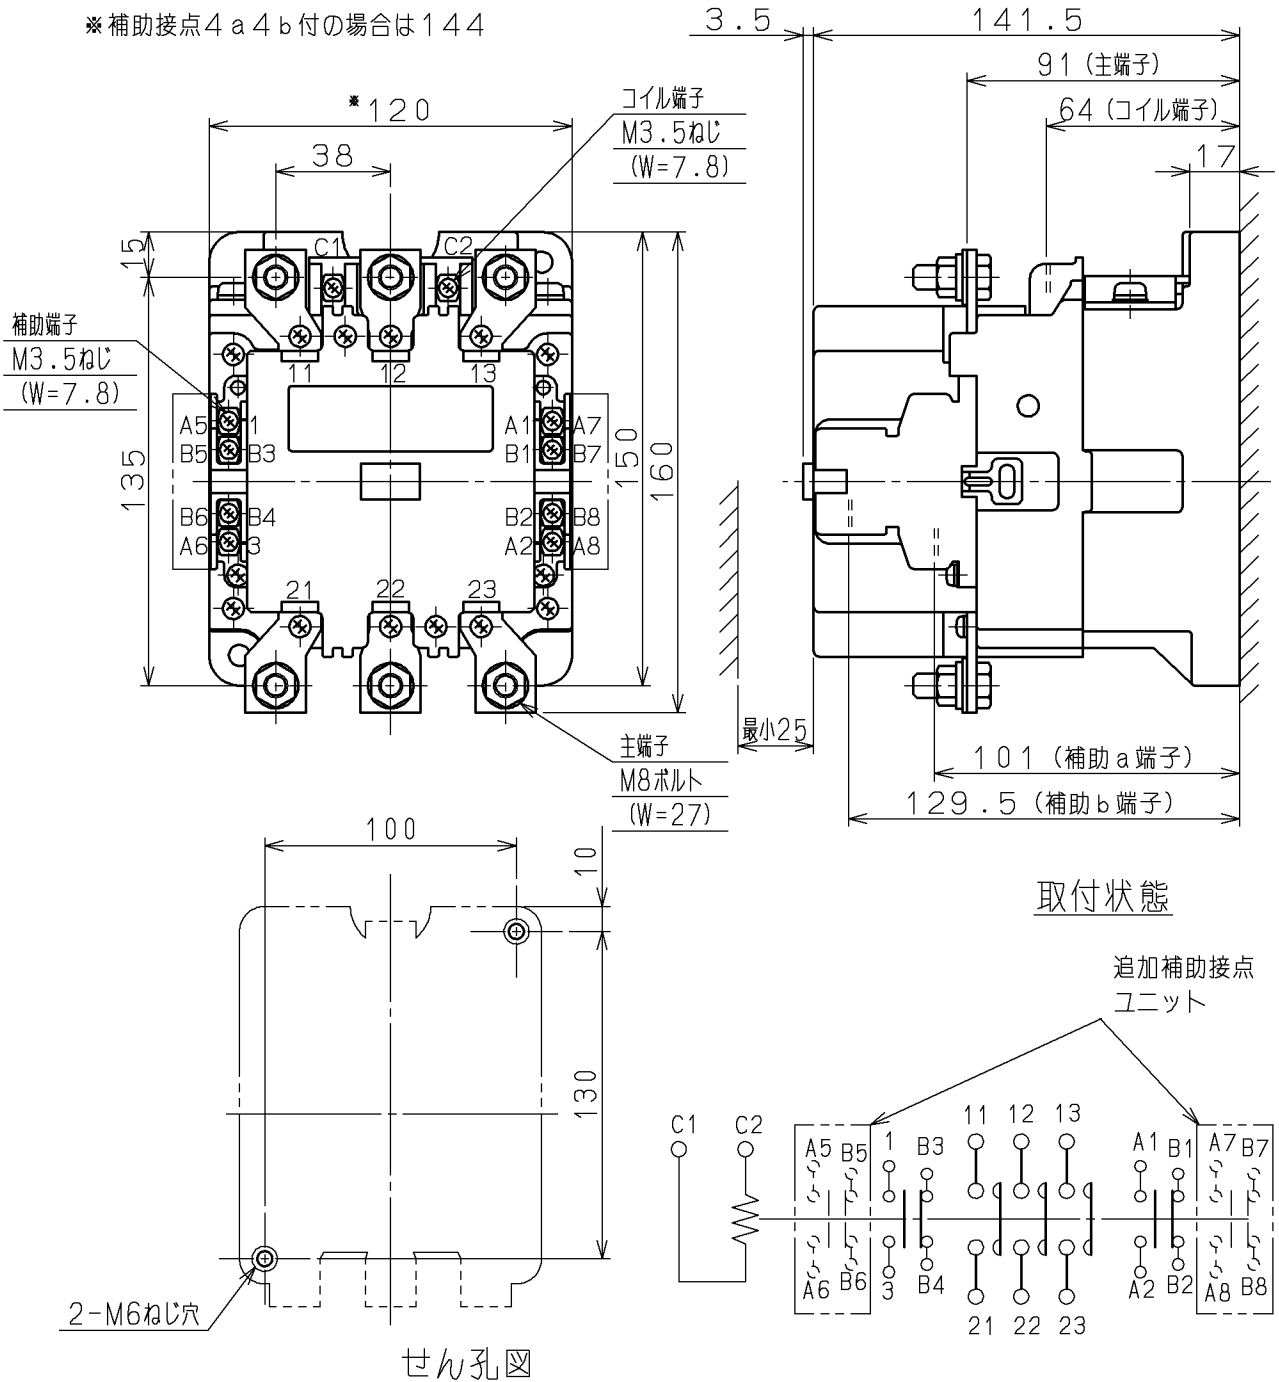

(W=) は使用可能圧着端子最大幅を示します。

用途 _____		付属品 _____		第三角法	
備考 _____					
CUSTOMER	DWN. 関	1980-07-26	REGD 2002-04 25	TITLE K120N-EP 寸法図	
QUANTITY	CHKD. 茶木	1988-10-13		REV. 02	
ORDER NO.	APPD. 寺上	1988-10-13	NAKAJO WORKS DWG. NO. 325 43016424		SH. 1/1
2002-04-01 佐久間 小島(小島)			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.		