
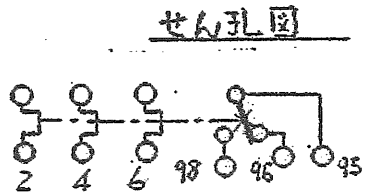


# 日立サ-マルリレ-

形 式	定格絶縁電圧	主回路定格電流	接 点 定 格		重 量
			定格使用電流	定格通電電流	
TR 20-1E	AC 600 V	A		A	0.14 kg

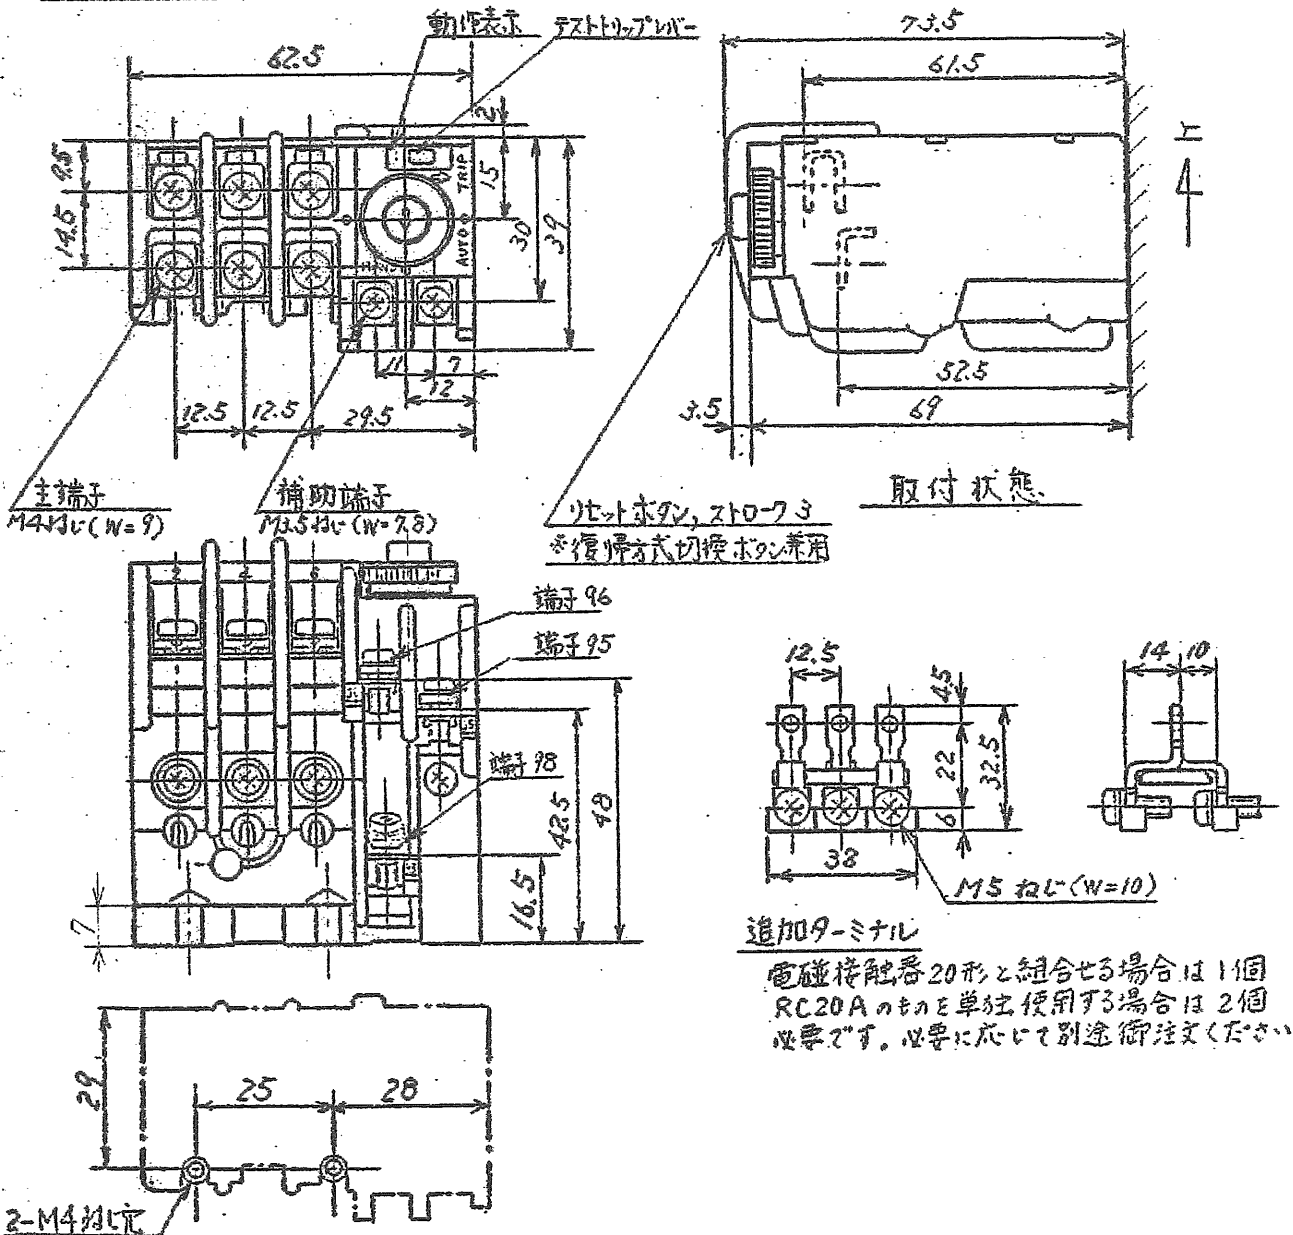

追加ターミナル  
電磁接触器20形と組合せる場合は1個 RC20Aのものを単独使用する場合は2個 必要です。必要に応じて別途御注文ください。

※ 復帰方式切換ボタン (手動 ⇄ 自動)  
工場出荷の際は、手動復帰にセットされています。自動復帰に切替える場合は、ボタンの④溝に ⊖ドライバー (JIS4.5×50以下) をさし込み反時計方向に90°回して⑤の矢印をケース表面の AUTO ●印に合わせてください。

(W= ) は使用可能圧着端子最大巾を示します。

用途 _____		付属品 _____		第三角法		
備考 _____						
CUSTOMER	DWN.	坂本	1977-11-25		TITLE	REV. NO.
	CHKD.	寺上	1977-11-25		TR20-1E	01
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	APPD.		石毛	1977-11-25
			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.		4318367	SH.
▲ 2002-04-01 佐久間 小島 嶋			325 4308032		1/1	