


主な家庭用ポンプ

3～6階建てのビル・マンション・アパートなどの自動給水用に

マイコン制御、単独、交互並列・交互タイプ

- 交互並列タイプ：使用水量に応じて2台のポンプを交互に動かすか、同時に動かすかを自動選択します。
 - 交互タイプ：2台のポンプを交互に運転して給水します（並列運転は行いません）。
 - マイコン制御で効率のよい安定給水を実現。使いやすく、アフターケアもしやすい設計です。
- ※非自吸式ですので、吸上げ使用時は市販のフート弁（逆止弁）を吸込管に取り付けてください。
- ※屋外に設置する場合は、ポンプカバーPHG-750W（別売）のご使用をおすすめします。

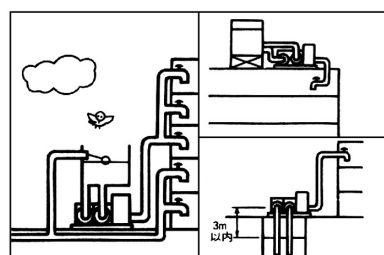


交互並列

40FM-PD400X5/6 [BL認定品]


出力：400W
 吸上高さ：吸上げ3m～押込み6m
 始動圧力：270kPa（標準）
 給水量：150L/分（全揚程18mの時）

40FM-KD750X5/6（三相）[BL認定品]


出力：750W
 吸上高さ：吸上げ3m～押込み6m
 始動圧力：270kPa（標準）
 給水量：270L/分（全揚程18mの時）

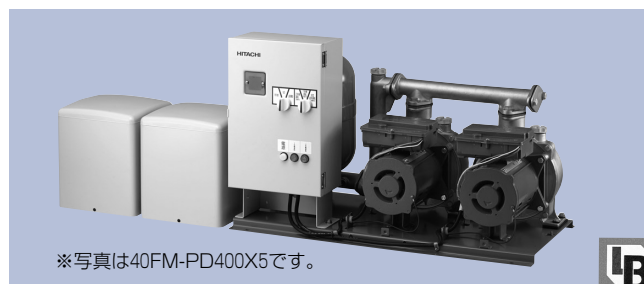

見やすいデジタル表示で
 圧力値やポンプの異常を
 お知らせ。



最高49cmのコンパクト設計



メカニカルシールの
 交換が容易な

〈ユニット式
 2段タービンポンプ〉採用

- 吸上げ3mから押込み6mまで使用可能
- 満・減水面制御リレー用端子・異常警報装置用端子つき
- 凍結防止用ヒーターつき

交互

40FM-PR400X5/6 [BL認定品]



出力：400W
 吸上高さ：吸上げ3m～押込み6m
 始動圧力：270kPa（標準）
 給水量：80L/分（全揚程18mの時）

40FM-KR750X5/6（三相）[BL認定品]



出力：750W
 吸上高さ：吸上げ3m～押込み6m
 始動圧力：270kPa（標準）
 給水量：135L/分（全揚程18mの時）

給水特性曲線

40FM-PD400X5/6
 40FM-KD750X5/6




40FM-PR400X5/6
 40FM-KR750X5/6




寸法図

40FM-PD400X5/6、40FM-KD750X5/6、
 40FM-PR400X5/6、40FM-KR750X5/6

上面図

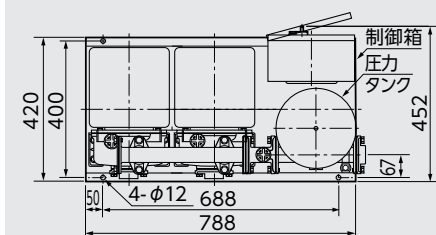


正面図

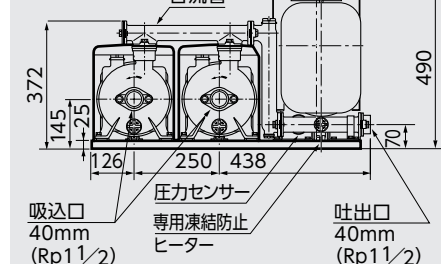

自動給水装置40FM型専用ポンプカバー

自動給水装置(交互並列/交互タイプ)を屋外に設置する場合は、このカバーをおすすめください。

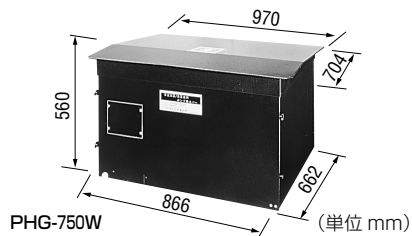

- カッパー処理●内面吸音材つき●制御盤点検窓つき
- 塗装色: マンセル記号6~8.5YR2/1 (参考値)


浅井戸・加圧給水用ブラダ式ポンプ

BL認定品




■揚水特性曲線

●WM-P150X




●WM-P400X




(概略外形寸法 (mm))
 291H×294W×310H

●WM-P250X



●WM-K750X (三相)



給湯加圧ポンプ


自動式 (流量スイッチつき)



- 85℃までの温水に使用することができます。
- 接水部品は青銅および黄銅でサビの心配がありません。


■給水特性曲線

●H-PB40FX



(概略外形寸法 (mm))
 240L×273W×278H

●H-PB100FX5/6



●主な家庭用ポンプ

深井戸用水中ポンプ


- 30mまでの深井戸に……SFM-P450X5/6
- 40mまでの深井戸に……SFM-P600X5/6
- 42mまでの深井戸に……SFM-K750X5/6（三相）
- 井戸ケーシングの径が100mm以上に使用可能




※写真はSFM-P450X5です。

■揚水特性曲線


●SFM-P450X5/6



●SFM-P600X5/6



●SFM-K750X5/6（三相）




10L 受水槽内蔵形水道加圧装置 パワースターン




(概略外形寸法 (mm))
450L×285W×705H

■給水特性曲線

●CX-110X




一般ご家庭の給水用に 浅井戸用自動ポンプ

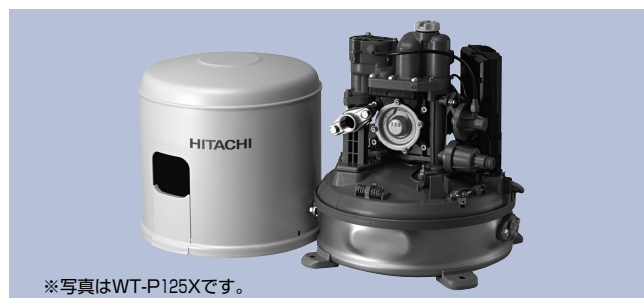

※写真はWT-P125Xです。


■揚水特性曲線

●WT-P125X




●WT-P200X


●WT-K200X（三相）




●WT-P300X



●WT-P400X



●WT-K750X（三相）



626～628頁の製品のお問い合わせは下記へご連絡ください。

◎日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12(日立愛宕別館)

■日立家電品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

家電ビジネス情報センター TEL: **0120-3121-19**
FAX: **0120-3121-34**

受付時間9:00～17:30(月～土) / 携帯電話、PHSからもご利用できます
(日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます)