

産業用  
無線端末

複数入出力端末装置

## CPMonitor



# 豊富なインターフェースを 1台に集約し 容易なデータ取得を実現!

コンパクトサイズで小型の盤にも組み込み可能です。

特長  
1

### 豊富な インターフェース

標準的なUSBやLANポートのほかに、DI×16、AI×8、DO×8を採用するなど、豊富なインターフェースで多様なセンシングに対応可能です。

特長  
2


### モバイル機器との接続で 収集情報を共有

IPアドレスによる通信が可能のため、LTEモバイルルータと接続することで、遠隔地へのデータ送信が可能です。また、クラウドサーバの利用で、遠隔の事務所からモニタリング、メール発報、遠隔制御などを行うことができます。

特長  
3

### 鉛蓄電池と接続可能

バッテリー充放電回路を実装し、鉛蓄電池と接続でき、バックアップシステムを容易に構築することができます。停電や災害時にも安心です。(当社指定電池をご使用ください)

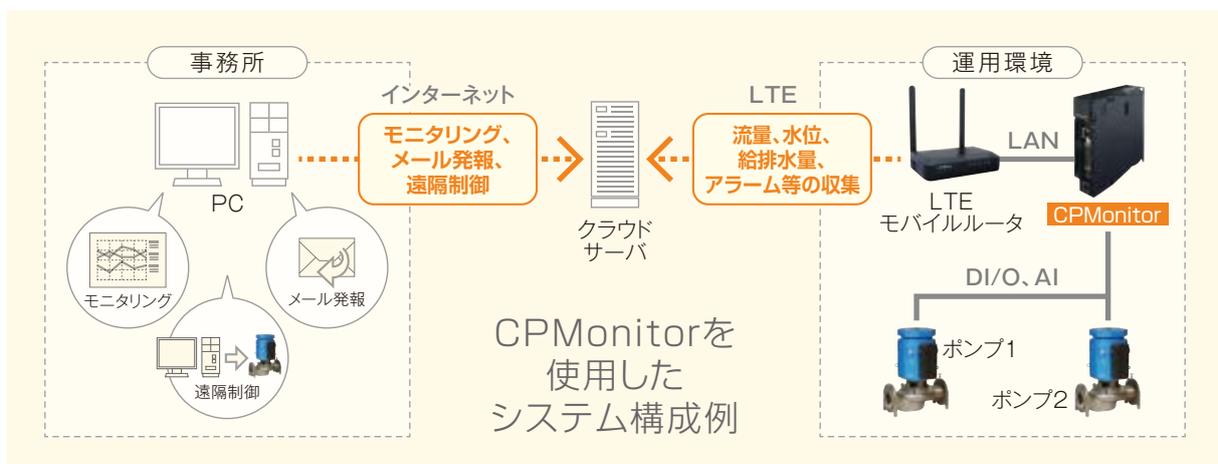

お問合せ：日立産機システム 機器営業統括部 第二営業部 03-4345-6048