




KSA 49190

御注文主	数量	受注番号	作業番号
------	----	------	------

可逆電磁接触器

形	式	定格絶縁電圧	最高適用電動機容量	定格通電電流	適用仕様				重量
					電動機容量	電圧	周波数	補助接点	
K25	DR	AC 600V	200V級 5.5kW	A.C 30A	KW	V	Hz	(1a1b) x 2	1.6 kg
			400V級 7.5kW			主操 V			

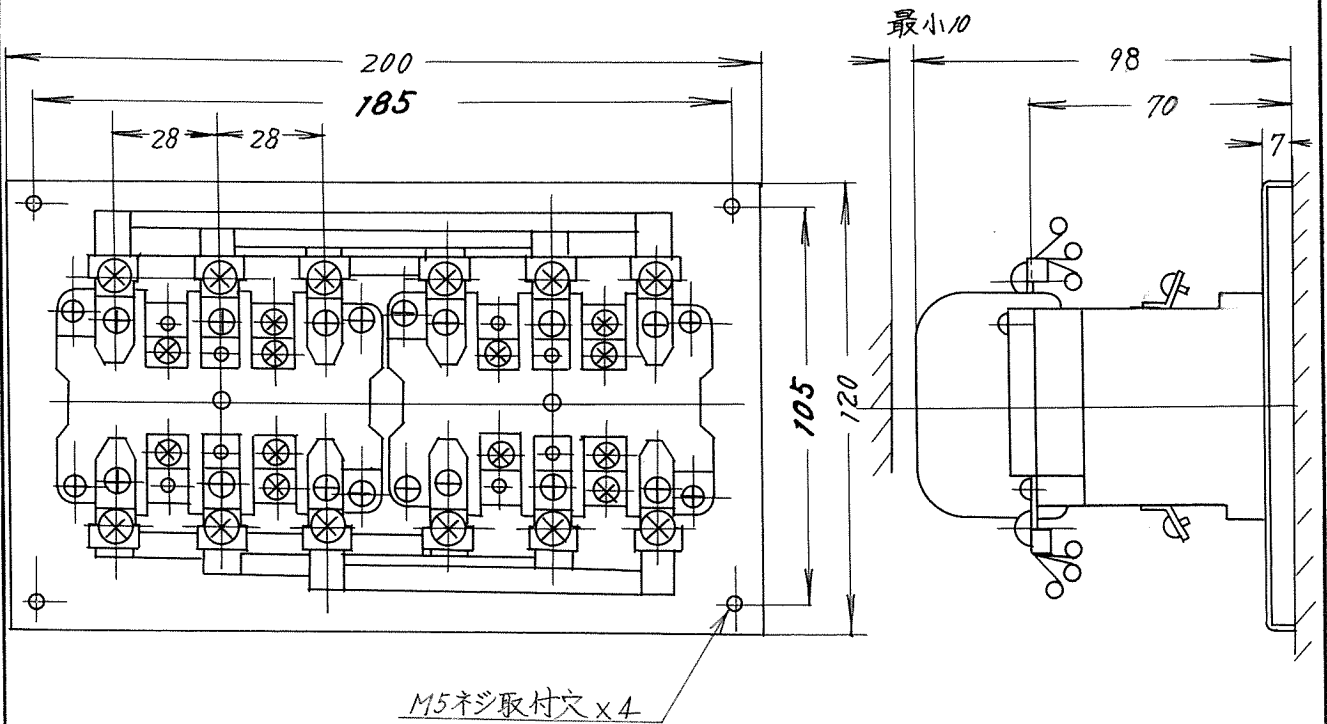

主回路	M5ネジ	使用可能圧着端子最大巾	85
操作回路	M4ネジ	"	85

才三角法

用途 _____ 付属品 _____

備考 _____



製図 布川
 審査 印中
 承認 石毛

K25-DR
寸法図

日立製作所
電戸工場

KSA49190