




KSA 49207

御注文主	数量	受注番号	作業番号
------	----	------	------

### 可逆電磁接触器

形 式	定格絶縁電圧	最高適用		定格通電電流	適用仕様			重量
		電動機容量	電機容量		電 圧	周波数	補助接点	
K50 DR	AC 600V	200V級	11KW	AC 60A	KW 主操	V	Hz (2a2b) x 2	2.8 Kg
		400V級	15KW			V		

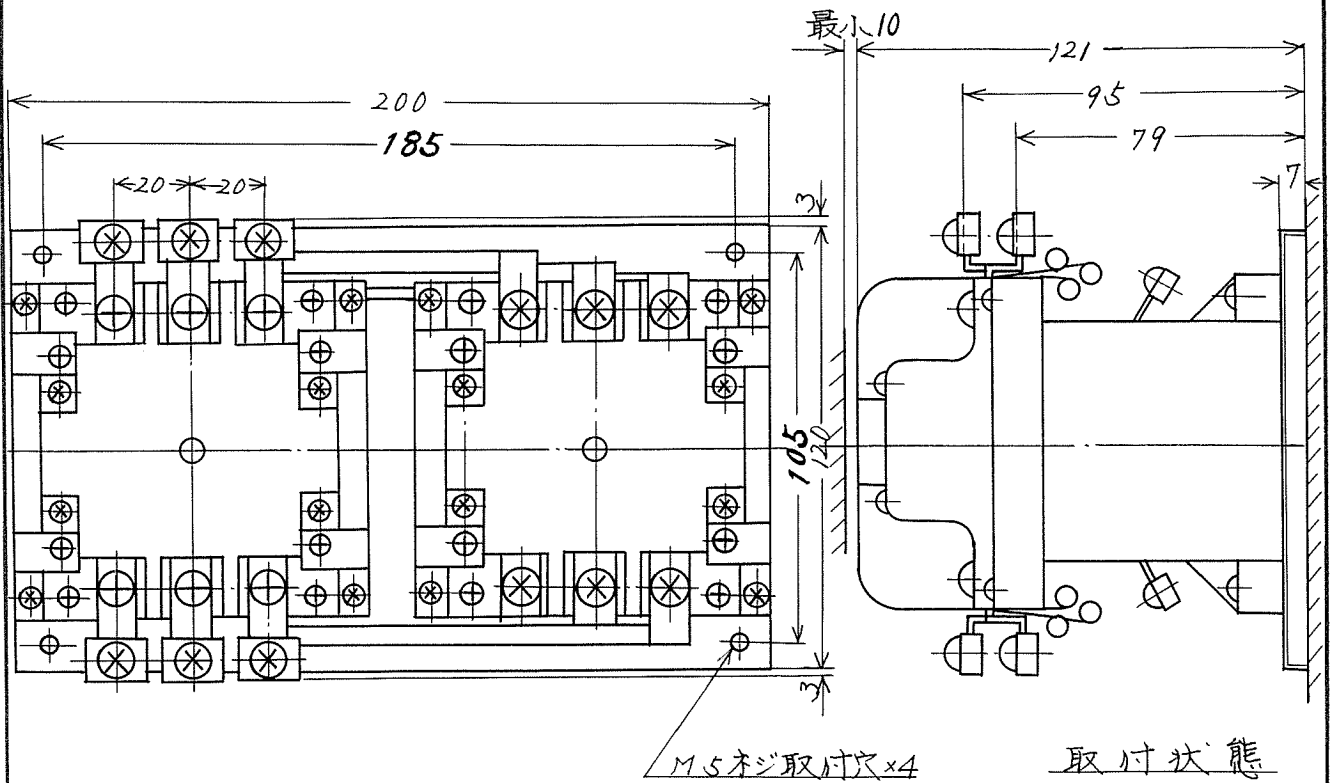

主回路	M6ネジ	使用可能圧着端子最大径	2.5
操作回路	M4ネジ	"	8.5

才三角去

用途 \_\_\_\_\_ 付属品 \_\_\_\_\_  
備考 \_\_\_\_\_

	製図	新 川	K50-DR	日立製作所	KSA 49207
	審査	中 隆			
	承認	石 毛			