



KSA 49255

御注文主

殿


数量

受注番号


作業番号

電 磁 接 触 器


形 式	定格絶縁 電 圧	最高適用 電動機容量	定格 通電電流	適用仕様				重 量	
				電動機容量	電 圧	周波数	補助接点		
K200	A.C 600V	200V級 45kW 400V級 60kW	A.C 220A	kW	主	V	Hz	2a 2b	9.3kg
					操	V			

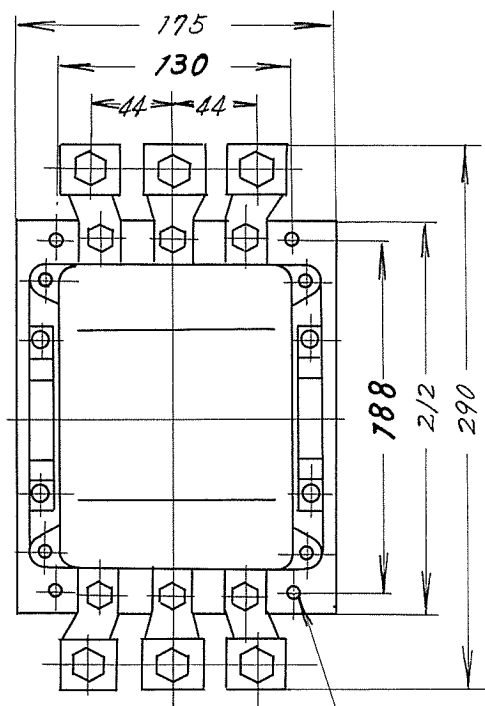

M8ボルト取付穴x4

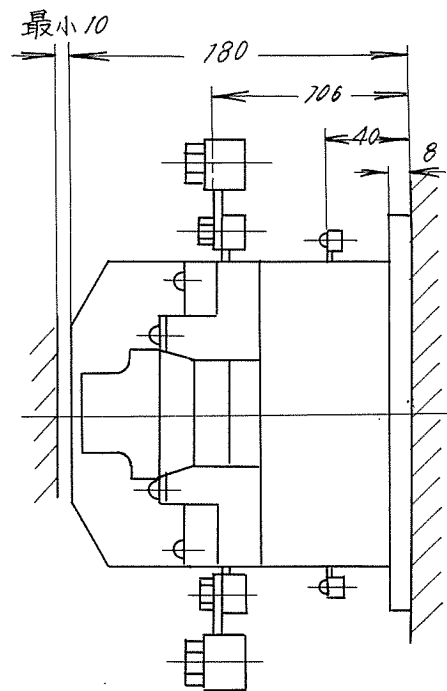

取付状態

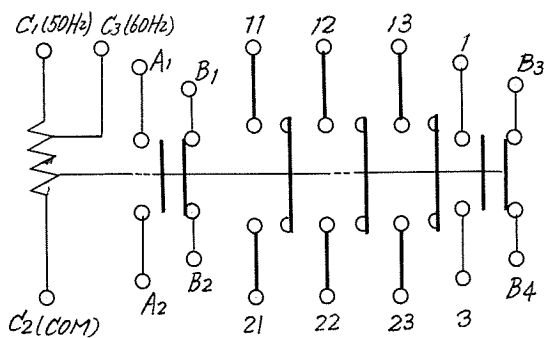

主回路	M10ボルト	使用可能圧着端子最大巾	26
操作回路	M4ネジ	"	8.5

才三角法

用途

付属品

備考



製 図 布 川
 審 査 中 陸
 承 認 石 毛

K200-DP

寸法図

日立製作所
 電 戸 工 場

KSA49255

電 33020 (信)