



KSA49259

御注文主



数量

受注番号

作業番号

電 磁 接 触 器

形 式	定格絶縁電圧	最高適用電動機容量		定格通電電流	適用仕様				重量		
		200V級	55kW		電動機容量	電 圧	周波数	補助接点			
K250	DP	A.C	200V級	55kW	A.C	kW	主	V	Hz	2a 2b	27kg
		600V	400V級	75kW			300A	操			

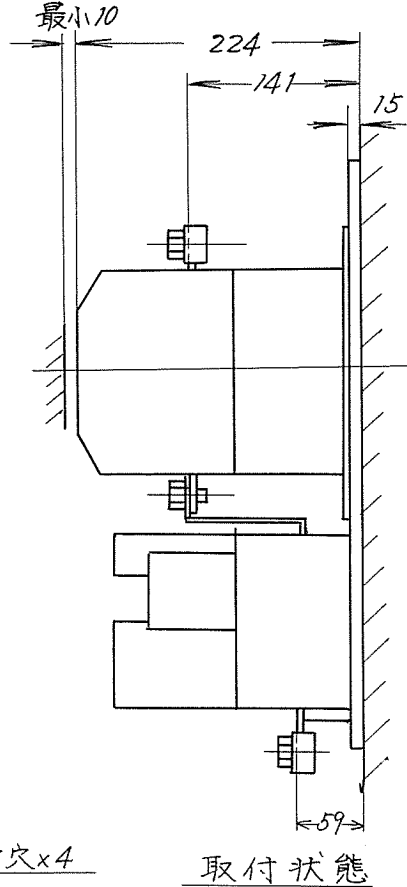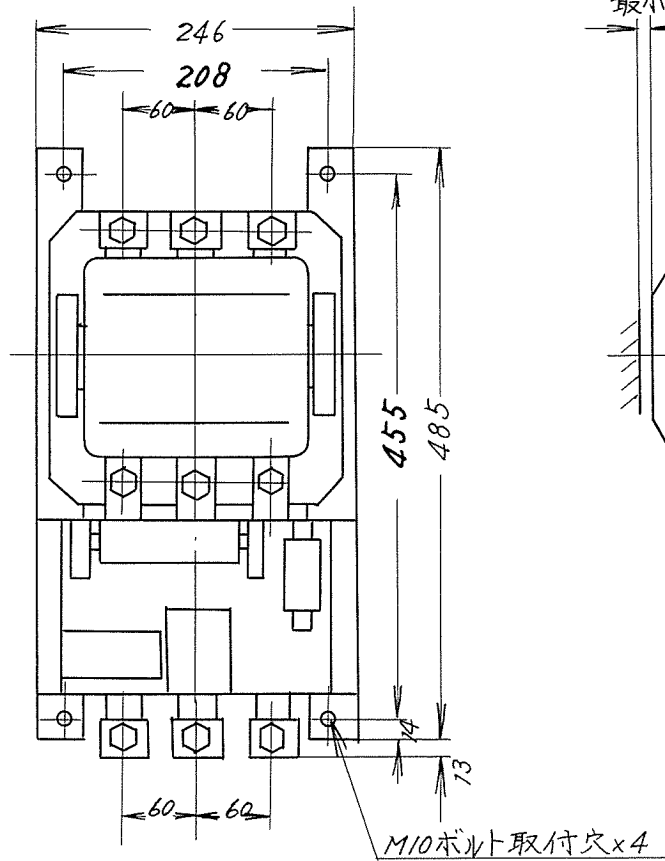

主回路	M10ボルト	使用可能圧着端子最大巾	26
操作回路	M4ネジ	"	8.5

才三角法

用途 _____ 付属品 _____

備考 _____

	製 図	布 川	K250-DP	日立製作所	KSA49259	
	審 査	中 井				電 戸 工 場
	承 認	石 毛				