


日立電磁開閉器

形式	定格絶縁電圧	最高適用電動機容量	性能	補助接点	適用仕様				質量		
					電動機容量	定格電圧	周波数	サーマルリレー			
B) H20-RT,	AC 660 V	220 V 4 kW 20 A	JIS AC3-1 1-0	(1a1b) x2 最大 (3a3b) x2	kW	主	Hz	RC	1.45 kg		
B) H20-RTK		440 V 7.5 kW 17 A				操				V	A
		550 V 7.5 kW 12 A								V	A

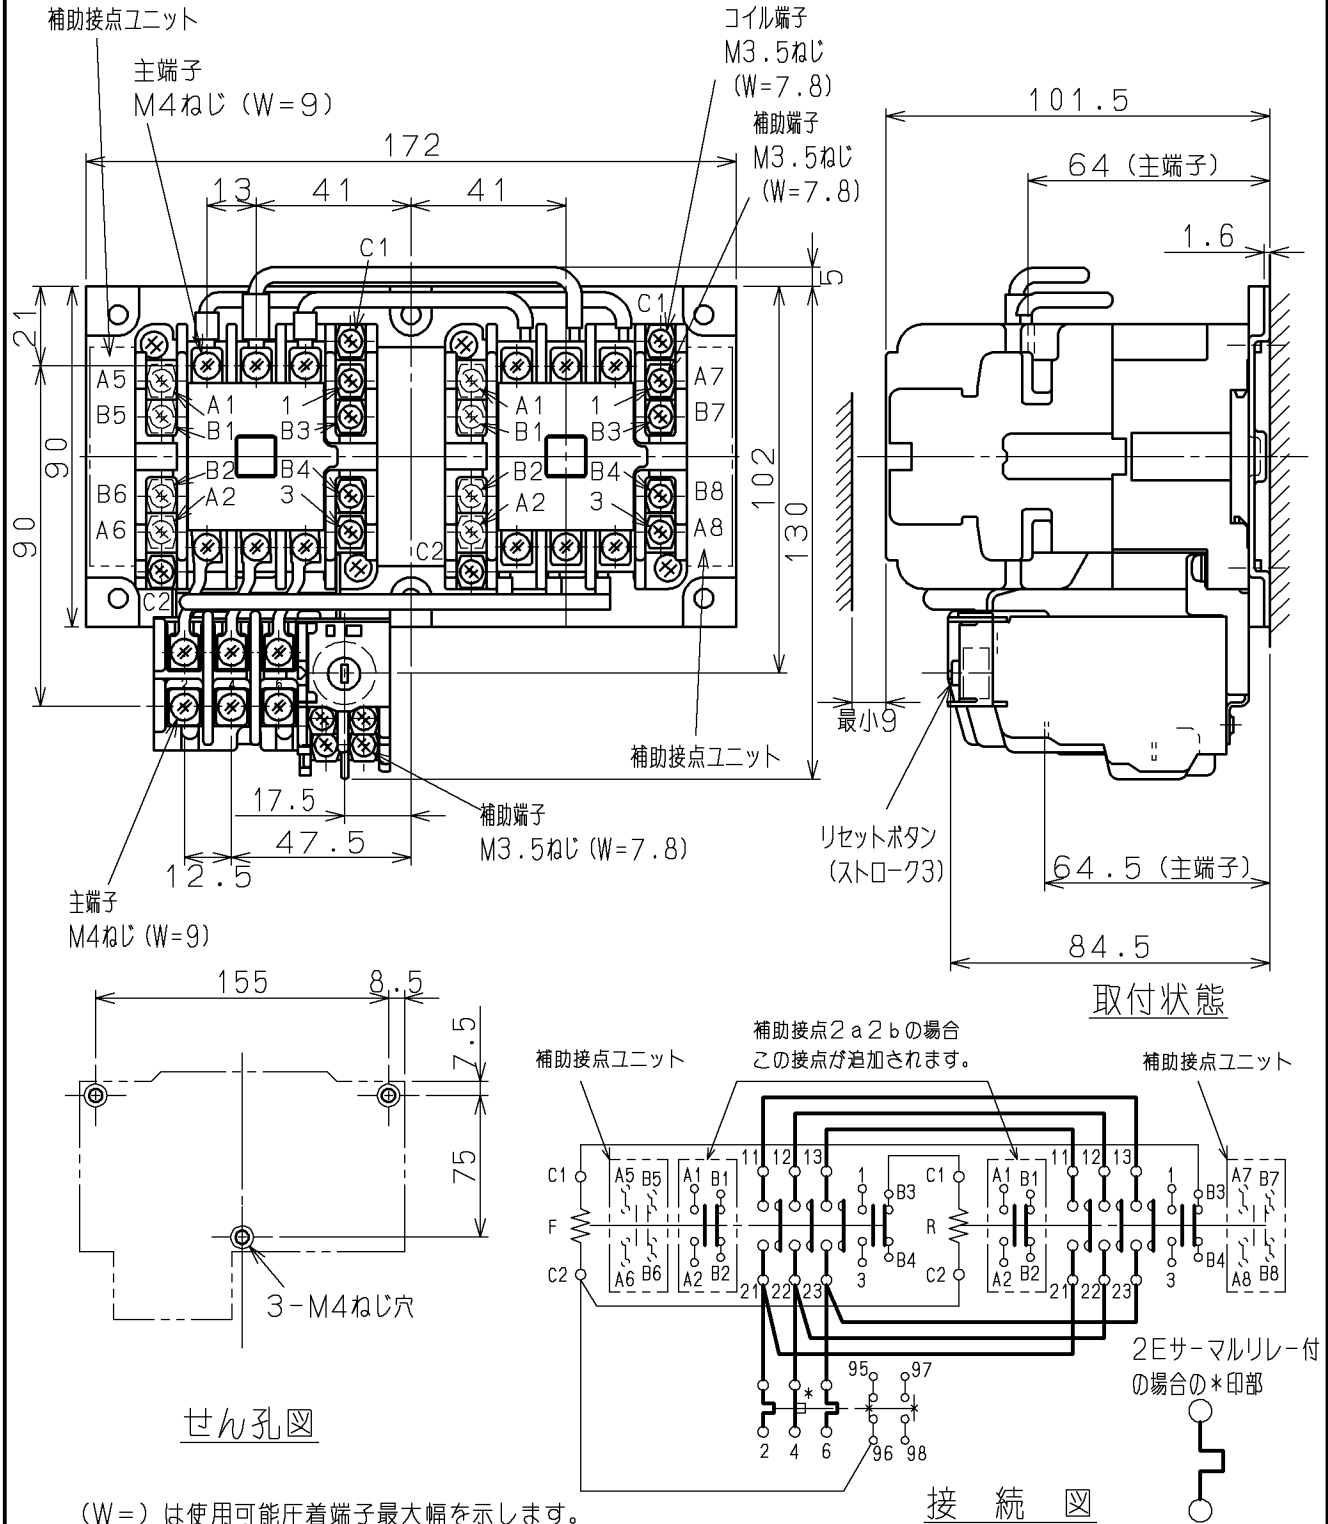

用途 _____ 付属品 _____

備考 -RTK : 2Eサーマルリレー (TR20B-2E) 付

第三角法

CUSTOMER		DWN. 新野	1992-03-09	REGD 2004-07 21	TITLE B) H20-RT B) H20-RTK 寸法図	REV.
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	APPD. 鈴木(幸)		1992-03-09	02
Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.				NAKAJO WORKS DWG. NO. 325 43043609		SH. 1/1

2004-07-21 佐久間 小島(小島)