



# 日立電磁接触器

形 式	定格絶縁電圧	最高適用電動機容量	定格通電電流	性能	補助接点	適用仕様			重量	
						電動機容量	定格電圧	周波数		
K600N-EP	AC	220V 150kW 600A	600 A	JEM AC3-1-1	4a 4b		主	V	Hz	22 kg
	600V	440V 300kW 600A					操	V		
		550V 300kW 500A								

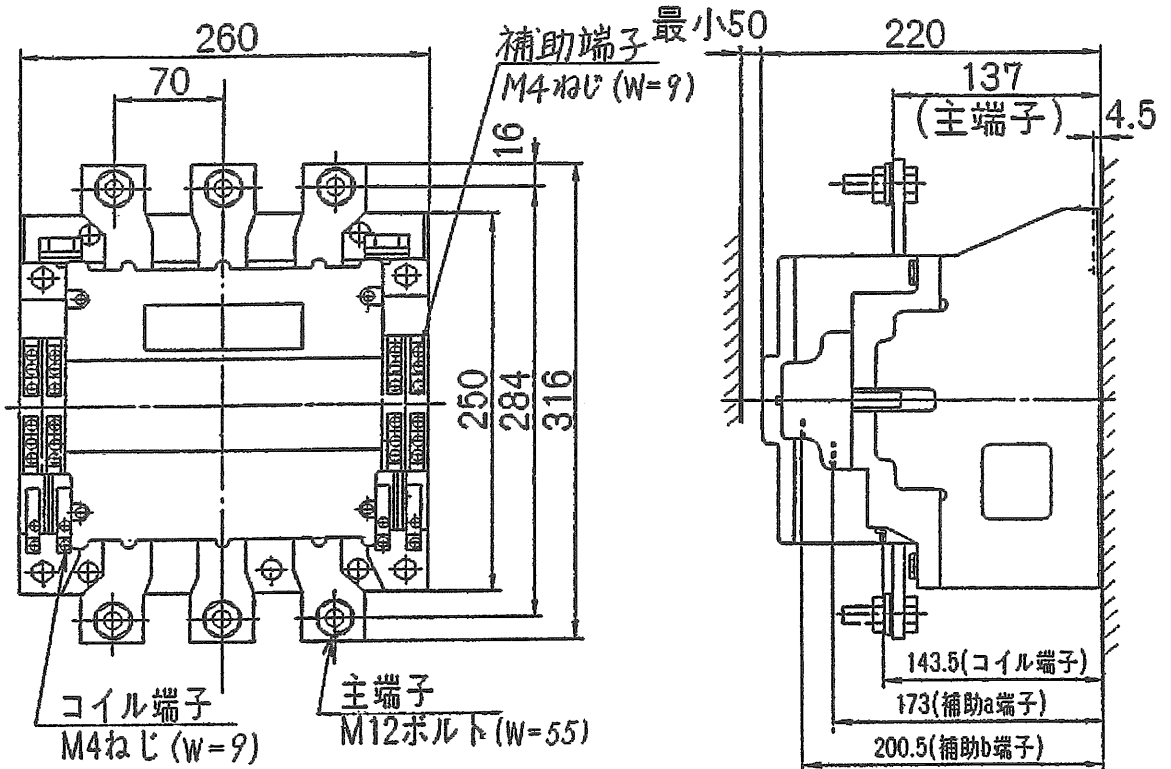


取付状態

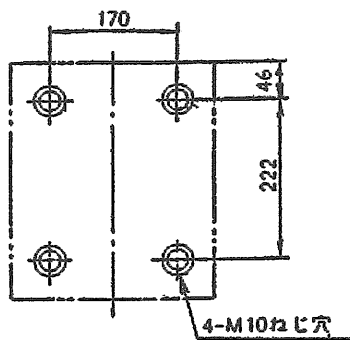

せん孔図

( コイル電圧 200V(154) )

C1 - C2 50Hz 200V  
60Hz 220V  
C2 - C3 60Hz 200V

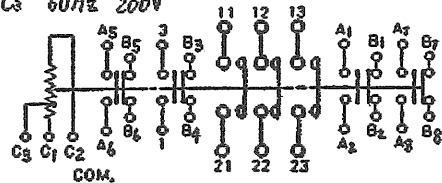

接点構成

(W=) は使用可能圧着端子最大巾を示します。

用途 _____		付属品 _____		第三角法		
備考 _____						
CUSTOMER	DWN. 関 1980-07-28			TITLE <b>K600N-EP</b> 寸法図		REV. NO.
QUANTITY	CHKD. 土居 1980-10-28					01
ORDER NO.	APPD. 石毛 1980-10-28	Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.		NAKAJO WORKS DWG. NO. <b>325 43016430</b>		SH.
WORK NO.						1/1
2002-04-01 佐久間 小島 小島						