


日立電磁開閉器

形式	定格絶縁電圧	最高適用電圧・容量	性能	補助接点	適用仕様				重量	
					定格容量	定格電圧	周波数	サーマル		
K20N-EP3	A0	220V 5.5 kW 26 A	JIS AC3-1.0	1a 1b	kW	主 緑	V	Hz	RO A	kg
	600 V	440 V 11 kW 24 A					V			
		550 V 7.5 kW 12 A					V			

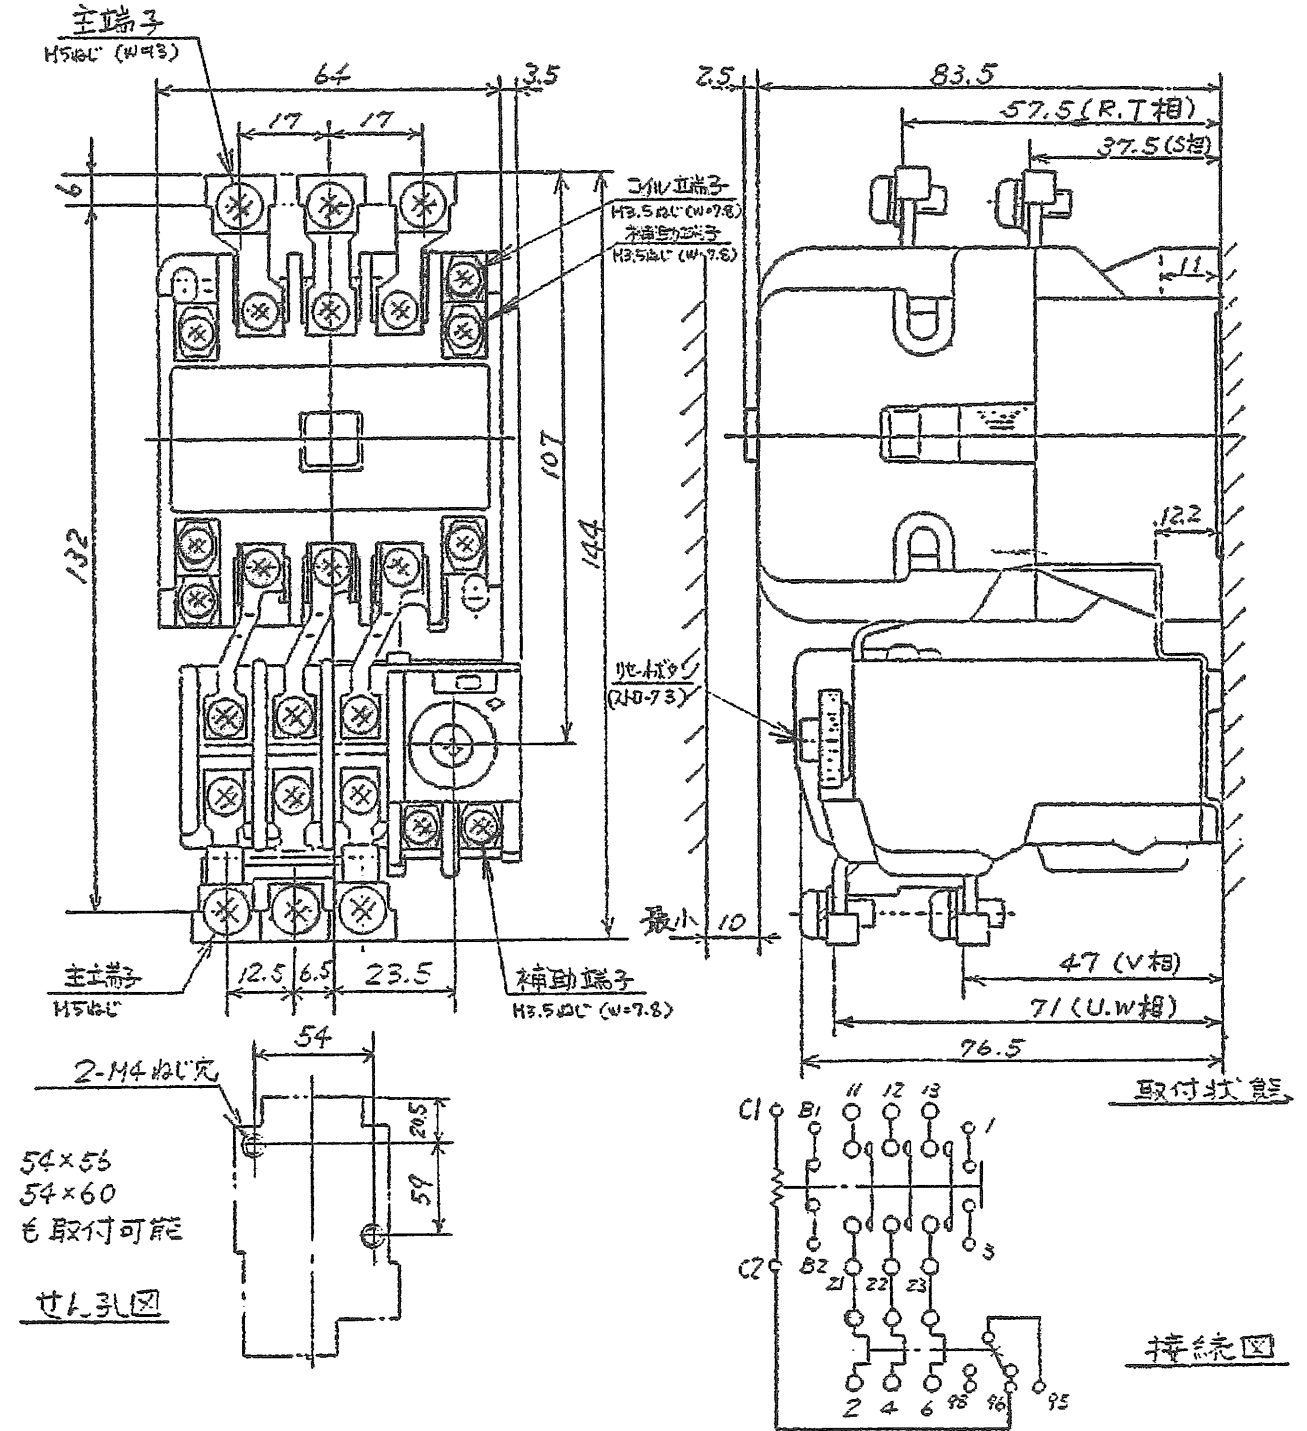

(W=) は使用可能圧着端子最大巾を示す。

用途 _____	付属品 _____	第三角法
備考 _____		

CUSTOMER			DWN.	関	1978-01-19	REGU 2002.04. 25	TITLE	K20N-EP3	REV. NO.	
			CHKD.	小島(利)	1978-01-19			寸法図		01
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	APPD.	石毛	1978-01-19				SH.	
▲ 2002-04-01 佐久間 嶋嶋			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.			NAKAJO WORKS DWG. NO.		325 4308397		1/1