
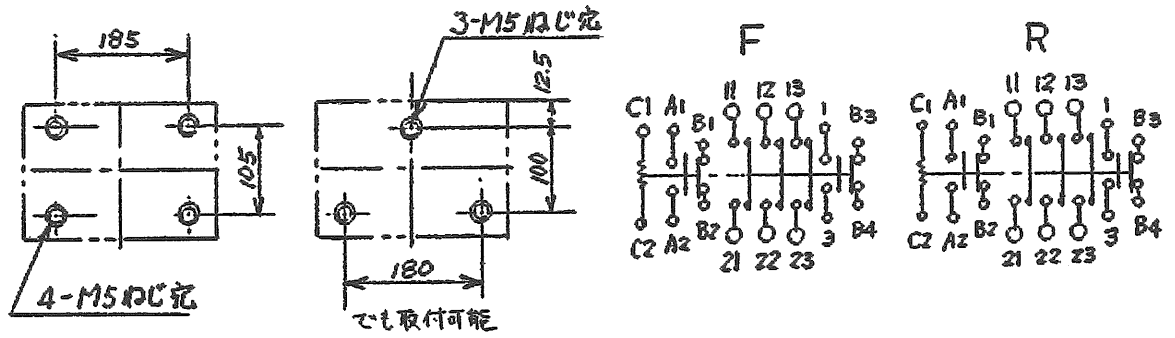


日立電磁接触器

形式	定格絶縁電圧	最高適用電動機容量	定格通電電流	性能	補助接点	適用仕様			重量	
						電動機容量	定格電圧	周波数		
K25N-ERI	AC 600 V	220V 7.5kW 35 A	50 A	JEM AC3-10-0	(2a 2b) x 2	kW	主	V	Hz	2 kg
		440V 15 kW 32 A					操	V		
		550V 15 kW 23 A								

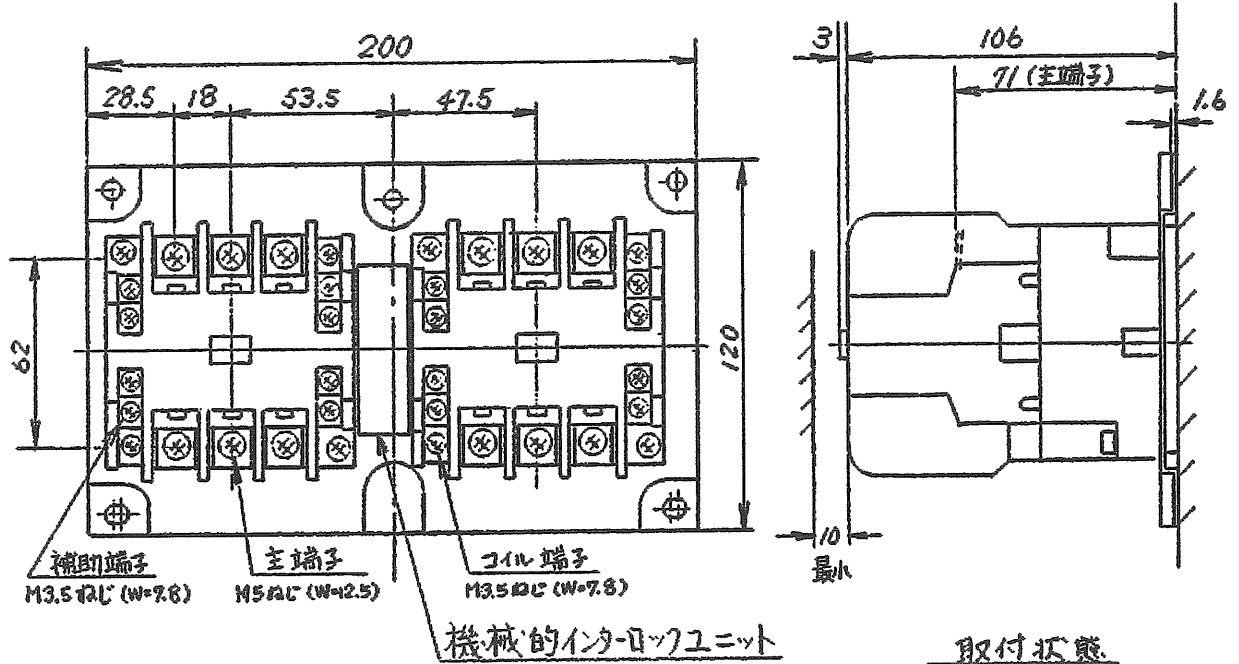

せん孔図

接点構成

(W=) は使用可能圧着端子最大巾を示す。

用途 _____	付属品 _____	第三角法		
備考 _____				
CUSTOMER	DWN. 茶木 1984-07-26		TITLE K25N-ERI 寸法図	REV. NO. 01
QUANTITY	CHKD. 茶木 1984-07-26		SH. 1/1	
ORDER NO.	APPD. 土居 1984-08-23	Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.		NAKAJO WORKS DWG. NO. 325 43027994
WORK NO.	2002-04-01 佐久間 小島			