


# 日立電磁開閉器

形 式	定格絶縁電圧	最高適用電動機容量	性 能	補助接点	適用仕様				質量		
					電動機容量	定格電圧	周波数	サーマルリレー			
K60N-EP3	AC	220V 19 kW 80A	JIS	2a2b	kW	主 操	V	Hz	RC	2.8	kg
K60N-EP3K	600	440V 37 kW 80A	AC3-1	(最大 4a4b)							
		550V 45 kW 72A	・1-0								

※補助接点4a4b付の場合は124

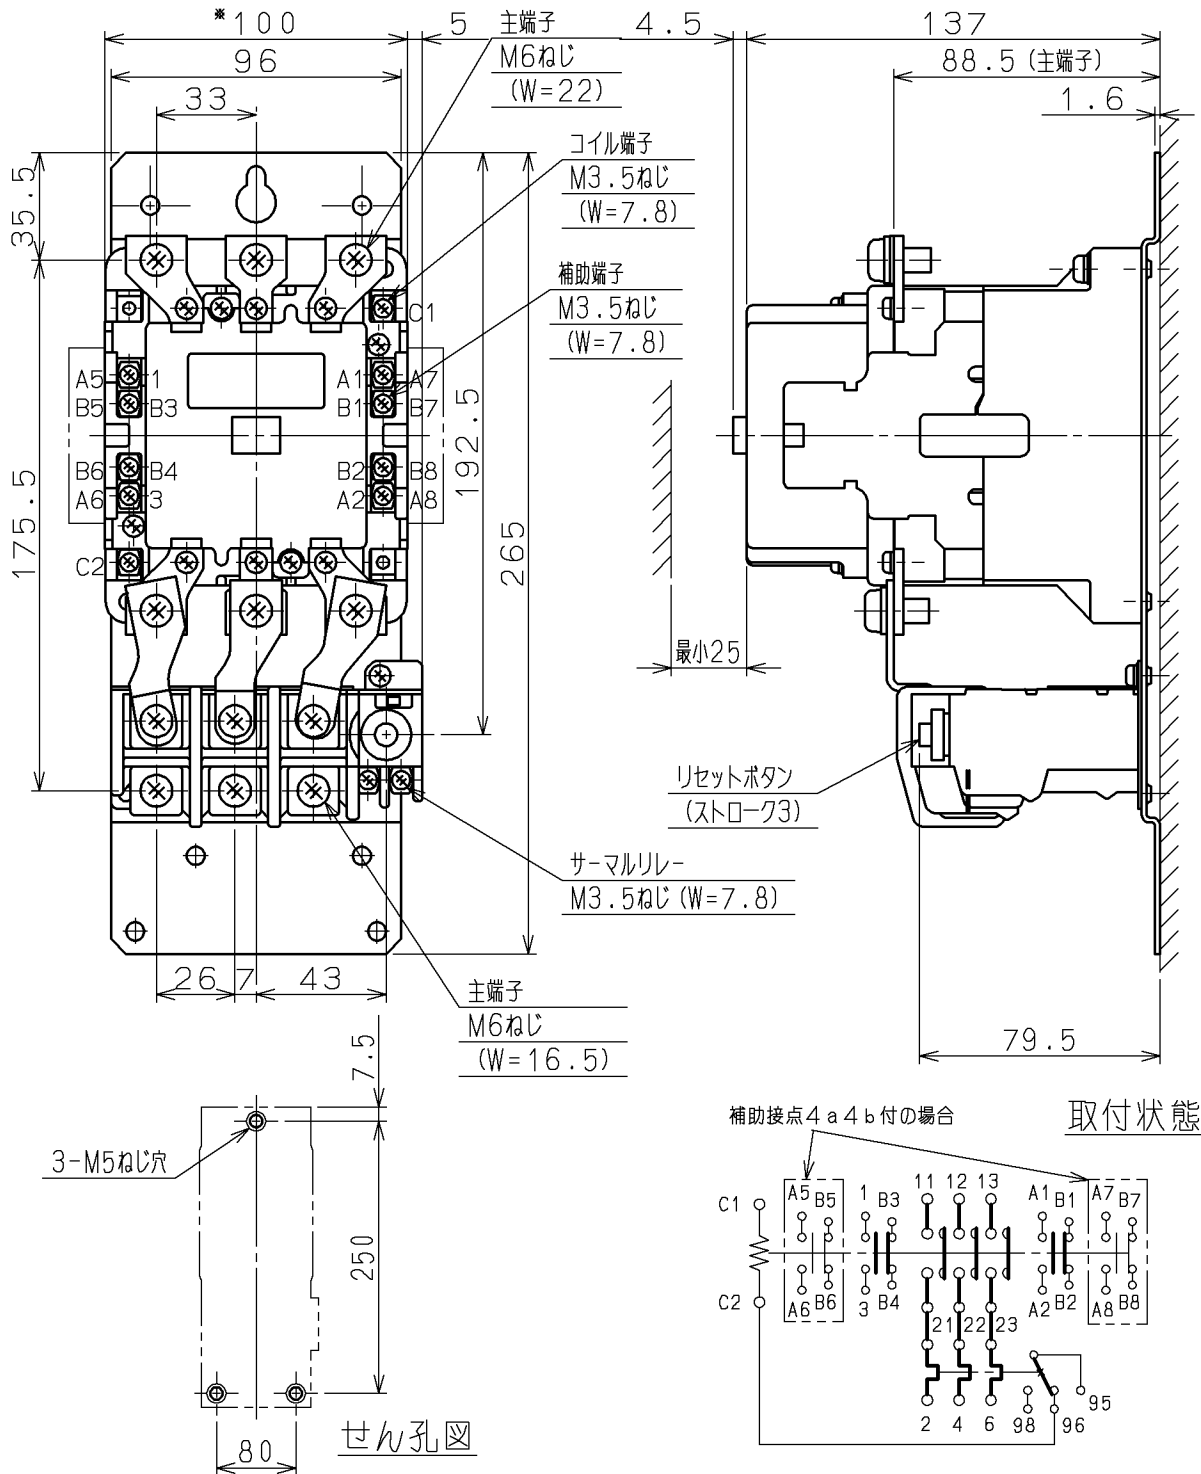

(W=) は使用可能圧着端子最大幅を示します。

用途	付属品	第三角法
備考	EP3K : 2Eサーマルリレー (TR100-2E) 付	

CUSTOMER	DWN.	関	1980-08-18		TITLE	K60N-EP3 K60N-EP3K 寸法図	REV.
QUANTITY	CHKD.	茶木	1988-10-13				02
ORDER NO.	APPD.	寺上	1988-10-13				
WORK NO.				Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.		NAKAJO WORKS DWG. NO. 325 43016432	SH. 1/1

2002-04-01 佐久間 小島(小島)